


## Datenblatt zu WSE 19 TAB WaterProfi-Kupplung SLW 19

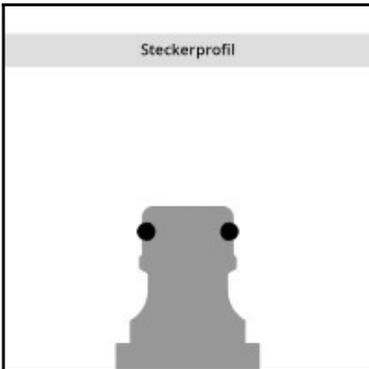

### Beschreibung

WaterProfi-Kupplung mit Ventil (absperrend) und Schlauchanschluss 3/4" (19 mm), Edelstahl, DN 9

Die WaterProfi Schnellkupplungen der **Serie WSE** sind aus **Edelstahl** gefertigt und dadurch robuster und verschleißärmer als vergleichbare Kupplungen aus Kunststoff. Außerdem können die Edelstahlkupplungen bei Anwendungen mit besonderen Hygienevorschriften oder für Heißwasser (z.B. zur Reinigung in der Lebensmittelindustrie) eingesetzt werden. Die Einhandbedienung vereinfacht die Arbeit und garantiert eine optimale Bedienfreundlichkeit. Zudem zeichnen sich die WaterProfi Produkte durch absolute Dichtheit aus. Das bedeutet: Leckagen, wie diese oftmals bei Quetschverschraubungen der Fall sind, gehören nun der Vergangenheit an.

Die Serie WSE ist ebenfalls mit den marktüblichen Steckprofiltypen kompatibel.

### Details

Serie:	WSE
Serie lang:	WSE
Nennweite:	DN 9
max. Betriebsdruck in bar:	PN 16 bar
max. Temperatur in °C:	+95°C
Absperrung:	Schnellkupplung einseitig absperrend
Anschluss:	Schlauchanschluss 19mm LW(3/4")
Material:	Edelstahl 1.4305
Gewicht in Kg:	0,171

### Abmessungen

B mm:	34
L mm:	75