


Datenblatt zu 3620 10 00 Doppelstecktülle

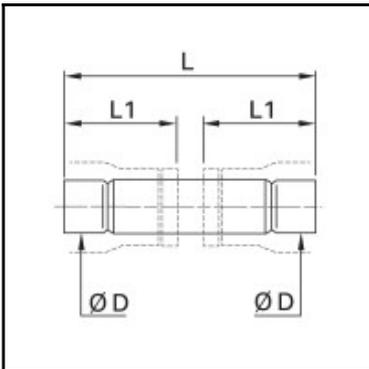

Beschreibung

LF 3600 - Messing Spezial - Industrie und Lebensmittel, Doppelstecktülle, Messing vernickelt chemisches FDA Messing, 10 mm - 10 mm

Für die Verbindung von zwei Blitzanschlüssen miteinander. Absolut korrosionsbeständig. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Entspricht der Norm ISO 14743 und der 1935/2004/EC Regelung, und ist RoHS-konform.

Details

ØD:	10 mm
L:	47,5
L1:	22,5
max. Betriebsdruck in bar:	30
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt chemisches FDA Messing
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	150
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
Material:	Messing vernickelt chemisches fda messing
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,011

Abmessungen

ØD:	10 mm
L:	47,5
L1:	22,5