


Datenblatt zu 3622 10 56 Schlauchtülle

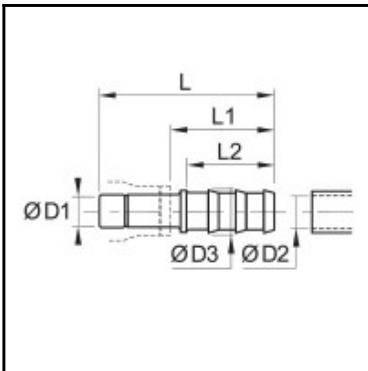

Beschreibung

LF 3600 - Messing Spezial - Industrie und Lebensmittel, Steckanschluss Schlauchtülle, Messing vernickelt chemisches FDA Messing, 10 mm - 6,3 mm

Schlauchstecktülle für Standard-Kunststoffrohre oder flexible Kunststoffrohre. Absolut korrosionsbeständig. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. FDA-zugelassen, 1935/2004/EC und RoHS-konform.

Details

ØD1:	10 mm
ØD2:	6,3 mm
ØD3:	8,3 mm
L:	47,5
L1:	25,5
L2:	22,5
max. Betriebsdruck in bar:	30
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt chemisches FDA Messing
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	150
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
Material:	Messing vernickelt chemisches fda messing
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,011

Abmessungen

ØD1:	10 mm
ØD2:	6,3 mm
ØD3:	8,3 mm
L:	47,5
L1:	25,5
L2:	22,5