


Datenblatt zu 3622 12 62 Schlauchtülle

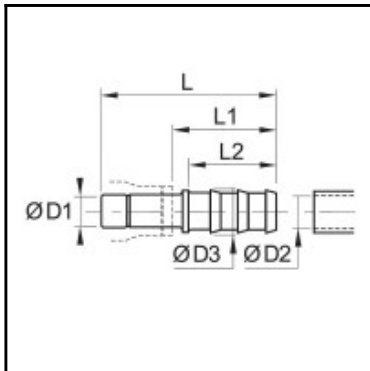

Beschreibung

LF 3600 - Messing Spezial - Industrie und Lebensmittel, Steckanschluss Schlauchtülle, Messing vernickelt chemisches FDA Messing, 12 mm - 12,5 mm

Schlauchstecktülle für Standard-Kunststoffrohre oder flexible Kunststoffrohre. Absolut korrosionsbeständig. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. FDA-zugelassen, 1935/2004/EC und RoHS-konform.

Details

ØD1:	12 mm
ØD2:	12,5 mm
ØD3:	14,5 mm
L:	57
L1:	34
L2:	29,5
max. Betriebsdruck in bar:	30
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt chemisches FDA Messing
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	150
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
Material:	Messing vernickelt chemisches fda messing
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,019

Abmessungen

ØD1:	12 mm
ØD2:	12,5 mm
ØD3:	14,5 mm
L:	57
L1:	34
L2:	29,5