


**Datenblatt zu 6801 10 17 Gerader Einschraubanschluss**

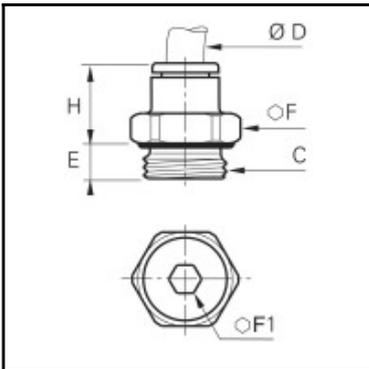

**Beschreibung**

Gerade Einschraubanschlüsse CleanFit®, Messing vernickelt chemisches FDA Messing, 10 mm, G3/8"

Für die gerade Verbindung eines Rohres. Die Montage von außen erfolgt mit Hilfe eines Maul- oder Steckschlüssels, die Montage von innen mit einem Innensechskant-Schlüssel.  
Robuste Öko-Konzeption, Ästhetik und eine sehr hohe Reinheitsstufe ermöglichen eine bessere Integration.  
Luftdichte, antistatische Verpackung garantiert einen störungsfreien Durchfluss.  
Kontrolle der Dichtigkeit bei 100%, einmalige Datierung zur Garantie der Qualität und Rückverfolgbarkeit  
ASTM G93-03 B 300, ISO 15001, VDI 2083  
Kompatibel mit den Verordnungen CGA G4.1 und Richtlinie 93/42/EWG

**Details**

ØD:	10 mm
C:	G3/8"
E:	5,5
F:	20
F1:	8
H:	19,5
max. Betriebsdruck in bar:	15
Werkstoff Dichtung:	EPDM
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt chemisches FDA Messing
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-10
max. Temperatur in °C:	95
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
Material:	Messing vernickelt chemisches fda messing
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,021

**Abmessungen**

ØD:	10 mm
C:	G3/8"
E:	5,5
F:	20
F1:	8
H:	19,5