


## Datenblatt zu 6883 04 00 L-Steckanschluss

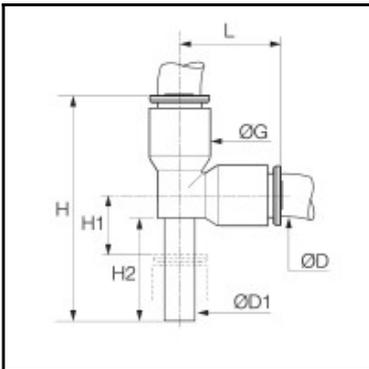

### Beschreibung

L-Steckanschlüsse CleanFit®, Biobasierte Rohstoffe, 4 mm, 4 mm

Für die Verbindung zweier Rohre, eines gerade und eines im 90°-Winkel zu einem anderen Blitzanschluss oder einer Patrone

Robuste Öko-Konzeption, Ästhetik und eine sehr hohe Reinheitsstufe ermöglichen eine bessere Integration  
Luftdichte, antistatische Verpackung

Garantiert einen störungsfreien Durchfluss

Kontrolle der Dichtigkeit bei 100%, einmalige Datierung zur Garantie der Qualität und Rückverfolgbarkeit

ASTM G93-03 B 300, ISO 15001, VDI 2083

Kompatibel mit den Verordnungen CGA G4.1 und Richtlinie 93/42/EWG

### Details

ØD:	4 mm
ØD1:	4 mm
G:	8,5
H:	33
H1:	6
H2:	15,5
L:	15
max. Betriebsdruck in bar:	15
Werkstoff Dichtung:	EPDM
Werkstoff Gehäuse:	Biobasierte Rohstoffe
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-10
max. Temperatur in °C:	95
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
Material:	Biobasierte Rohstoffe
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,002

### Abmessungen

ØD:	4 mm
ØD1:	4 mm
G:	8,5
H:	33
H1:	6
H2:	15,5
L:	15