


Datenblatt zu 6883 10 00 L-Steckanschluss

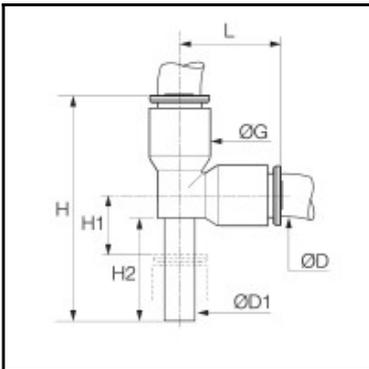

Beschreibung

L-Steckanschlüsse CleanFit®, Biobasierte Rohstoffe, 10 mm, 10 mm

Für die Verbindung zweier Rohre, eines gerade und eines im 90°-Winkel zu einem anderen Blitzanschluss oder einer Patrone

Robuste Öko-Konzeption, Ästhetik und eine sehr hohe Reinheitsstufe ermöglichen eine bessere Integration
Luftdichte, antistatische Verpackung

Garantiert einen störungsfreien Durchfluss

Kontrolle der Dichtigkeit bei 100%, einmalige Datierung zur Garantie der Qualität und Rückverfolgbarkeit

ASTM G93-03 B 300, ISO 15001, VDI 2083

Kompatibel mit den Verordnungen CGA G4.1 und Richtlinie 93/42/EWG

Details

ØD:	10 mm
ØD1:	10 mm
G:	16
H:	57
H1:	10,5
H2:	25,5
L:	26,5
max. Betriebsdruck in bar:	15
Werkstoff Dichtung:	EPDM
Werkstoff Gehäuse:	Biobasierte Rohstoffe
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-10
max. Temperatur in °C:	95
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
Material:	Biobasierte Rohstoffe
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,012

Abmessungen

ØD:	10 mm
ØD1:	10 mm
G:	16
H:	57
H1:	10,5
H2:	25,5
L:	26,5