


Datenblatt zu 6822 06 04 Schlauchtülle

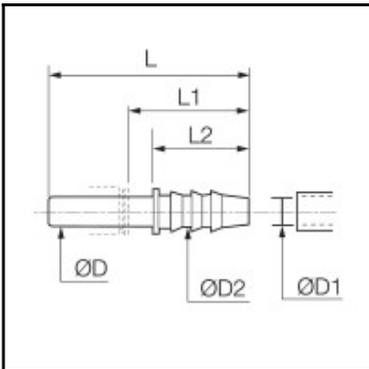

Beschreibung

Steckanschlüsse Schlauchtüllen CleanFit®, Biobasierte Rohstoffe, 6 mm, 4 mm

Schlauchstecktülle für Standard-Kunststoffrohre oder flexible Kunststoffrohre
 Robuste Öko-Konzeption, Ästhetik und eine sehr hohe Reinheitsstufe ermöglichen eine bessere Integration
 Luftdichte, antistatische Verpackung
 Garantiert einen störungsfreien Durchfluss
 Kontrolle der Dichtigkeit bei 100%, einmalige Datierung zur Garantie der Qualität und Rückverfolgbarkeit
 ASTM G93-03 B 300, ISO 15001, VDI 2083
 Kompatibel mit den Verordnungen CGA G4.1 und Richtlinie 93/42/EWG

Details

ØD:	6 mm
ØD1:	4 mm
ØD2:	7
L:	39
L1:	25
L2:	17
max. Betriebsdruck in bar:	15
Werkstoff Gehäuse:	Biobasierte Rohstoffe
min. Temperatur in °C:	-10
max. Temperatur in °C:	95
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
Material:	Biobasierte Rohstoffe
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,004

Abmessungen

ØD:	6 mm
ØD1:	4 mm
ØD2:	7
L:	39
L1:	25
L2:	17