


Datenblatt zu 6826 06 00 Blindstopfen

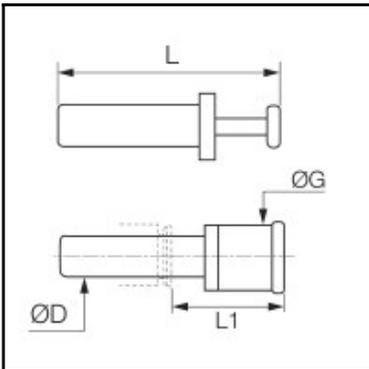

Beschreibung

Blindstopfen CleanFit®, Biobasierte Rohstoffe, 6 mm

Dient der Absperrung der nicht benutzten Blitzanschlüsse

Robuste Öko-Konzeption, Ästhetik und eine sehr hohe Reinheitsstufe ermöglichen eine bessere Integration

Luftdichte, antistatische Verpackung

Garantiert einen störungsfreien Durchfluss

Kontrolle der Dichtigkeit bei 100%, einmalige Datierung zur Garantie der Qualität und Rückverfolgbarkeit

ASTM G93-03 B 300, ISO 15001, VDI 2083

Kompatibel mit den Verordnungen CGA G4.1 und Richtlinie 93/42/EWG

Details

ØD:	6 mm
G:	8
L:	33
L1:	16,5
max. Betriebsdruck in bar:	15
Werkstoff Gehäuse:	Biobasierte Rohstoffe
min. Temperatur in °C:	-10
max. Temperatur in °C:	95
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
Material:	Biobasierte Rohstoffe
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,001

Abmessungen

ØD:	6 mm
G:	8
L:	33
L1:	16,5