
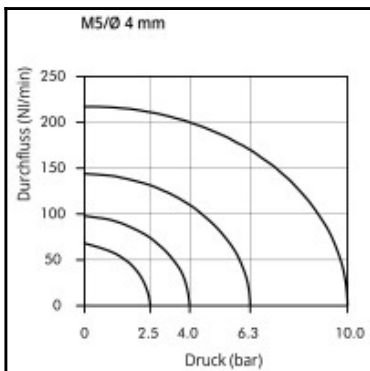
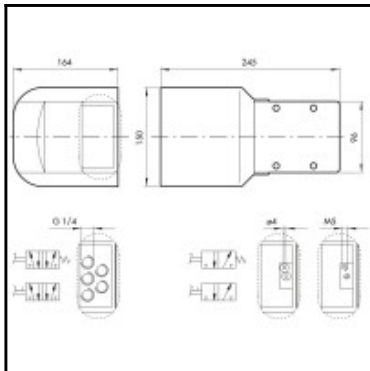


Datenblatt zu W3120000311 – 3/2-Fußventil PEV F3 PEB PR

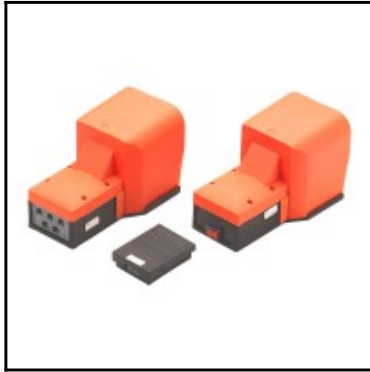

Beschreibung

3/2-Fußventil PEV F3 PEB PR, bistabil, geschützt, Ø=4mm Push-in-Anschlüsse

Die Ventile der Reihe PEV mit Pedal stehen in einer großen Vielfalt zur Verfügung:

- 5/2 1/4" monostabil und bistabil mit geschütztem Pedal
- 3/2 M5 monostabil, ungeschütztes Pedal
- 3/2 Ø4 monostabil, ungeschütztes Pedal
- 3/2 M5 in monostabiler und bistabiler Ausführung mit geschütztem Pedal
- 3/2 Ø4 in monostabiler und bistabiler Ausführung mit geschütztem Pedal

Details

Durchfluss l/min:	145 (bei 6,3 bar)
Medieneignung:	Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Anschluss:	Steckanschluss 4 mm Außenkalibriert
Temperaturbereich:	-10°C – +60°C
Zusatzinfo:	Die Position "Pedal-unten" wird von einem Hebel gehalten. Durch Drücken des Hebels mit dem Fuß löst sich das Pedal und kann wieder nach oben fahren.
Druckbereich:	2,5 – 10 bar
Funktion:	bistabil, mit Schutzkappe
Gewicht in Kg:	0,914

Abmessungen