


Datenblatt zu 9068310 Inline Druckanzeiger

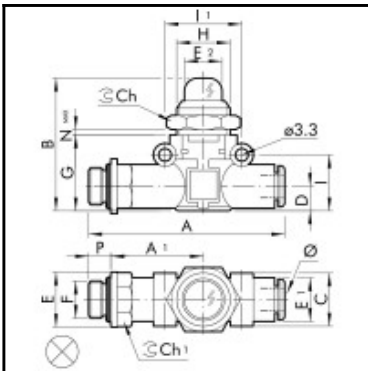

Beschreibung

Inline Druckanzeiger, Gewinde-Schlauch, 1/8-Ø8, grün, 2 – 10 bar

Der LAM L Druckanzeiger gehört zu der lineonline Familie und kann seriell oder parallel mit allen anderen Produkten verbunden werden.

Verfügbar in der Variante Schlauch-Schlauch Verbindung mit zwei Push-In Verschraubungen und in der Gewinde-Schlauch Verbindung mit einem Messing vernickelten Außengewinde und einer Push-In Verschraubung.

Im drucklosen Zustand erscheint die Druckanzeige transparent. Bei Druck zeigt die Druckanzeige ein grünes Signal. Die Druckanzeige kann durch Verwendung von Reinigungsmitteln oder Ethylalkohol gesäubert werden.

Details

Durchfluss l/min:	800 NI/min (bei 6.3 bar, ?P=1 bar)
F:	1/8
B:	41
C:	18,7
Ch1:	14
E:	15
E1:	13,8
E2:	10,6
G:	26
H:	M15x1
N:	4,5
Medieneignung:	Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich
Temperaturbereich:	-20 – +60 °C
Druckbereich:	2 – 10 bar
Empfohlener Schlauch:	Rilsan PA 11 – Nylon 6 – Polyamide 12 – Polypropylene.
Druckanzeige mittels Farbcode:	grün
Gewicht in Kg:	0,049

Abmessungen

Anschluss 1:	Außengewinde G 1/8
Anschluss 2:	Steckanschluss 8 mm Außenkalibriert
F:	1/8
Ø:	8
A:	66,2
A1:	31,8
B:	41
C:	18,7
Ch:	17
Ch1:	14
D:	9,1
E:	15
E1:	13,8
E2:	10,6
G:	26
H:	M15x1
I:	18,7
I1:	24
P:	6
N:	4,5