


## Datenblatt zu 9064101 Inline Rückschlagventil

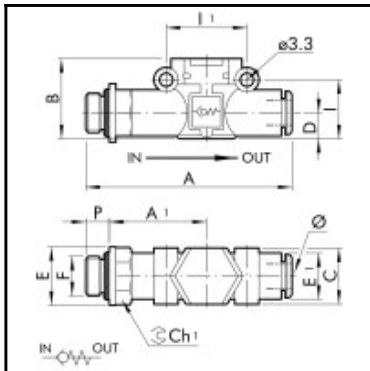

### Beschreibung

Inline Rückschlagventil, Gewinde-Schlauch, M5-Ø4, 0,5 – 12 bar, 80 NI/min Durchfluss

Das VNR L Rückschlagventil gehört zu der lineonline Familie und kann seriell oder parallel mit allen anderen Produkten verbunden werden.

Verfügbar in der Variante Schlauch-Schlauch Verbindung mit zwei Push-In Verschraubungen und in der Gewinde-Schlauch Verbindung mit einem Messing vernickelten Außengewinde und einer Push-In Verschraubung. Es gehört zu den wenigen Rückschlagventilen, das sich zur Wandbefestigung eignet.

### Details

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Durchfluss l/min:     | 80 NI/min (bei 6.3 bar, ?P=1 bar)                                         |
| F:                    | M5                                                                        |
| B:                    | 17,5                                                                      |
| C:                    | 10,7                                                                      |
| Ch1:                  | 9                                                                         |
| E:                    | 9,9                                                                       |
| E1:                   | 10                                                                        |
| Medieneignung:        | Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich |
| Temperaturbereich:    | -20 – +60 °C                                                              |
| Druckbereich:         | 0,5 – 12 bar                                                              |
| Empfohlener Schlauch: | Rilsan PA 11 – Nylon 6 – Polyamide 12 – Polypropylene.                    |
| Gewicht in Kg:        | 0,014                                                                     |

### Abmessungen

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Anschluss 1: | Außengewinde M 5                       |
| Anschluss 2: | Steckanschluss 4 mm<br>Außenkalibriert |
| F:           | M5                                     |
| Ø:           | 4                                      |
| A:           | 47,7                                   |
| A1:          | 22,7                                   |
| B:           | 17,5                                   |
| C:           | 10,7                                   |
| Ch1:         | 9                                      |
| E:           | 9,9                                    |
| E1:          | 10                                     |
| I:           | 12,8                                   |
| I1:          | 16                                     |
| P:           | 4                                      |