


Datenblatt zu 9064201 Inline Rückschlagventil

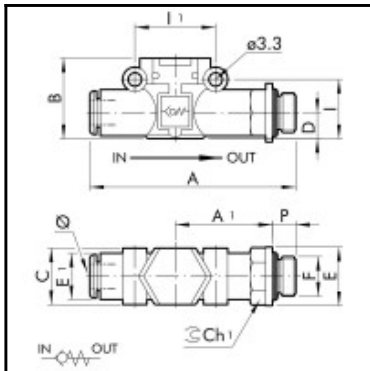

Beschreibung

Inline Rückschlagventil, Schlauch-Gewinde, Ø4-M5, 0,5 – 12 bar, 80 NI/min Durchfluss

Das VNR L Rückschlagventil gehört zu der lineonline Familie und kann seriell oder parallel mit allen anderen Produkten verbunden werden.

Verfügbar in der Variante Schlauch-Schlauch Verbindung mit zwei Push-In Verschraubungen und in der Gewinde-Schlauch Verbindung mit einem Messing vernickelten Außengewinde und einer Push-In Verschraubung. Es gehört zu den wenigen Rückschlagventilen, das sich zur Wandbefestigung eignet.

Details

Durchfluss l/min:	80 NI/min (bei 6.3 bar, ?P=1 bar)
F:	M5
B:	17,5
C:	10,7
Ch1:	9
E:	9,9
E1:	10
Medieneignung:	Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich
Temperaturbereich:	-20 – +60 °C
Druckbereich:	0,5 – 12 bar
Empfohlener Schlauch:	Rilsan PA 11 – Nylon 6 – Polyamide 12 – Polypropylene.
Gewicht in Kg:	0,014

Abmessungen

Anschluss 1:	Steckanschluss 4 mm Außenkalibriert
Anschluss 2:	Außengewinde M 5
F:	M5
Ø:	4
A:	47,7
A1:	22,7
B:	17,5
C:	10,7
Ch1:	9
E:	9,9
E1:	10
I:	12,8
I1:	16
P:	4