
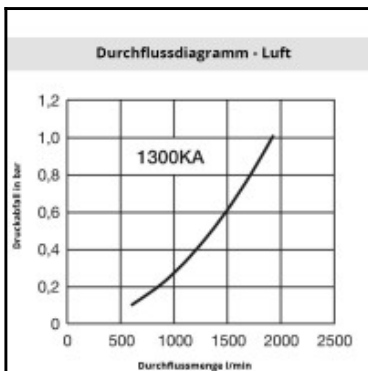


## Datenblatt zu 1300SFAW13SXZ Stecker mit Außengewinde

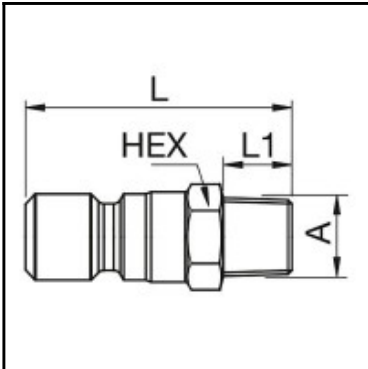

### Beschreibung

Stecker freier Durchgang, Außengewinde G 1/4", NW 7,4, <35 bar, Stahl verzinkt

Die Serie 1300 wird hauptsächlich für Anwendungen im Druckluft- und Flüssigkeitsbereich verwendet. Optimal geeignet für kleinere bis mittlere pneumatische Systeme und für Druckluftwerkzeuge. Die kompakte Baugröße und die hohen Durchflussraten durch das Ultra HighFlow-Ventil zeichnen die Kupplungsreihe aus.

### Details

|                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie:                         | 1300                                                                                                                |
| Alte Artikelnummer:            | 31SFAW13SXZ; 13210-QC                                                                                               |
| Serie lang:                    | 1300SF                                                                                                              |
| Nennweite Fläche in mm²:       | 43                                                                                                                  |
| Vorteile:                      | Hoher Durchfluss. Einhandbedienung. Lange Lebensdauer der Dichtung.                                                 |
| Kompatibilität:                | Rectus 31                                                                                                           |
| Druckbereich:                  | PB = 30 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.           |
| Temperaturbereich:             | -20°C bis +100°C (NBR) -40°C bis +120/150°C (EPDM)<br>-15°C bis +200°C (FKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium. |
| Absperrung:                    | Stecker freier Durchgang                                                                                            |
| Anschluss:                     | Außengewinde G 1/4                                                                                                  |
| Anschluss Beschreibung:        | Außengewinde G 1/4                                                                                                  |
| Material:                      | Stahl, verzinkt                                                                                                     |
| Material Beschreibung:         | Stahl 9SMnPb28K 1.0718                                                                                              |
| Oberfläche:                    | verzinkt                                                                                                            |
| Gewicht in Kg:                 | 0,023                                                                                                               |
| Entlüftungskupplung:           | Nein                                                                                                                |
| Sicherheitsverriegelung:       | Nein                                                                                                                |
| Einhandbedienung:              | Ja                                                                                                                  |
| Zweihandbedienung:             | Nein                                                                                                                |
| Ultra-FLO-Ventil:              | Ja                                                                                                                  |
| Wassertauglich:                | Nein                                                                                                                |
| Flachdichtend:                 | Nein                                                                                                                |
| Atemlufttauglich / Atemschutz: | Nein                                                                                                                |
| Druckeliminator:               | Nein                                                                                                                |
| Hydraulikbereich:              | Nein                                                                                                                |
| Pneumatikbereich:              | Ja                                                                                                                  |
| Formenkühlung:                 | Nein                                                                                                                |

### Abmessungen

|        |    |
|--------|----|
| L mm:  | 35 |
| L1 mm: | 12 |
| SW mm: | 14 |