
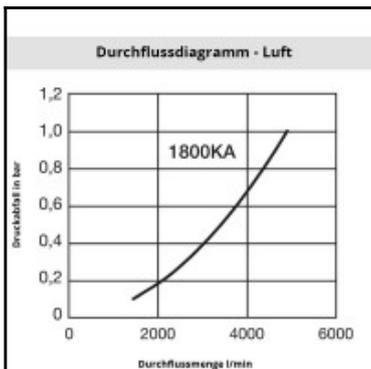


## Datenblatt zu 1800KATF10MPN Schnellkupplung mit Schlauchanschluss

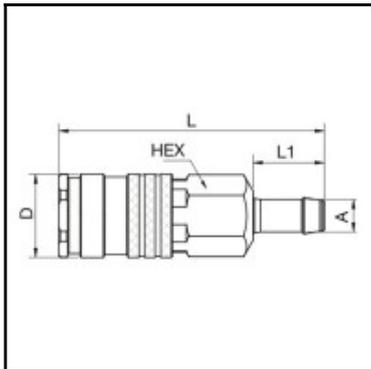

### Beschreibung

Schnellkupplung einseitig absperrend, Schlauchanschluss 10 mm, NW 10, <35 bar, Messing vernickelt, Dichtung NBR

Die Serie 1800 wird hauptsächlich für Anwendungen im Druckluft- und Flüssigkeitsbereich verwendet. Das Kupplungssystem zeichnet sich durch sein robustes, kompaktes Design, hohe Durchflussleistung auf Grund des Ultra HighFlow-Ventils und einer hohen Korrosionsbeständigkeit aus.

### Details

Serie:	1800
Alte Artikelnummer:	32KATF10MPN; 1800 EK10
Serie lang:	1800KA
Nennweite Fläche in mm <sup>2</sup> :	80
Vorteile:	Hoher Durchfluss. Einhandbedienung. Kompaktes Design.
Kompatibilität:	Rectus 32
Druckbereich:	PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C (NBR) -40°C bis +120/150°C (EPDM) -15°C bis +200°C (FKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
Absperrung:	Schnellkupplung einseitig absperrend
Anschluss:	Schlauchanschluss 10 mm
Anschluss Beschreibung:	Schlauchanschluss 10 mm
Material:	Messing, vernickelt
Material Beschreibung:	Messing CuZn39Pb3 2.0401
Dichtung Beschreibung:	Nitrit-Butadien-Kautschuk
Oberfläche:	vernickelt
Werkstoff Dichtung:	NBR
Gewicht in Kg:	0,153
Entlüftungskupplung:	Nein
Sicherheitsverriegelung:	Nein
Einhandbedienung:	Ja
Zweihandbedienung:	Nein
Ultra-FLO-Ventil:	Ja
Wassertauglich:	Nein
Flachdichtend:	Nein
Atemlufttauglich / Atemschutz:	Nein
Druckeliminator:	Nein
Hydraulikbereich:	Nein
Pneumatikbereich:	Ja
Formenkühlung:	Nein

### Abmessungen

D mm:	27
L mm:	82
L1 mm:	23
SW mm:	23