
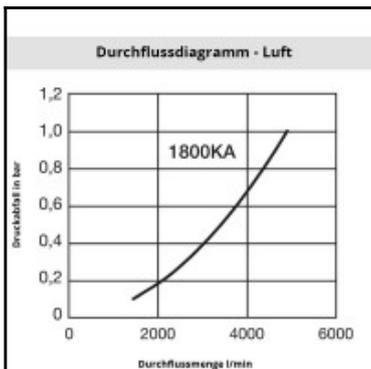


## Datenblatt zu 1800SFTF12SXZ Stecker mit Schlauchanschluss

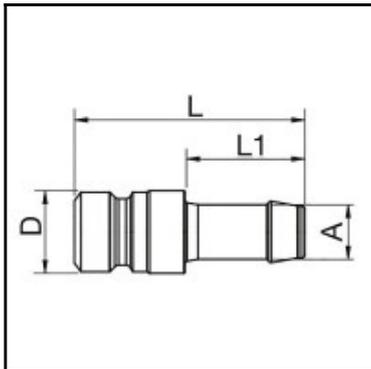

### Beschreibung

Stecker freier Durchgang, Schlauchanschluss 12 mm, NW 10, <35 bar, Stahl verzinkt

Die Serie 1800 wird hauptsächlich für Anwendungen im Druckluft- und Flüssigkeitsbereich verwendet. Das Kupplungssystem zeichnet sich durch sein robustes, kompaktes Design, hohe Durchflussleistung auf Grund des Ultra HighFlow-Ventils und einer hohen Korrosionsbeständigkeit aus.

### Details

Serie:	1800
Alte Artikelnummer:	32SFTF12SXZ; 18012
Serie lang:	1800SF
Nennweite Fläche in mm <sup>2</sup> :	80
Vorteile:	Hoher Durchfluss. Einhandbedienung. Kompaktes Design.
Kompatibilität:	Rectus 32
Druckbereich:	PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C (NBR) -40°C bis +120/150°C (EPDM) -15°C bis +200°C (FKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
Absperrung:	Stecker freier Durchgang
Anschluss:	Schlauchanschluss 12 mm
Anschluss Beschreibung:	Schlauchanschluss 12 mm
Material:	Stahl, verzinkt
Material Beschreibung:	Stahl 9SMnPb28K 1.0718
Oberfläche:	verzinkt
Gewicht in Kg:	0,027
Entlüftungskupplung:	Nein
Sicherheitsverriegelung:	Nein
Einhandbedienung:	Ja
Zweihandbedienung:	Nein
Ultra-FLO-Ventil:	Ja
Wassertauglich:	Nein
Flachdichtend:	Nein
Atemlufttauglich / Atemschutz:	Nein
Druckeliminator:	Nein
Hydraulikbereich:	Nein
Pneumatikbereich:	Ja
Formenkühlung:	Nein

### Abmessungen

D mm:	16
L mm:	45
L1 mm:	24