
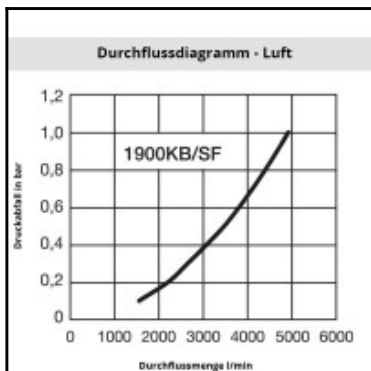


## Datenblatt zu 1900SFIW26MXC Stecker mit Innengewinde

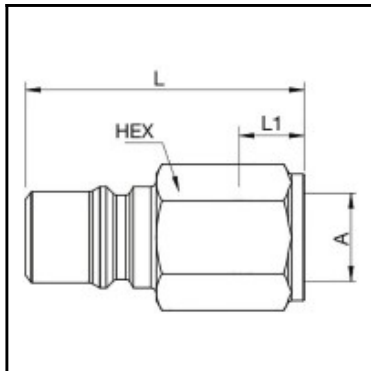

### Beschreibung

Stecker freier Durchgang, Innengewinde G 3/4", NW 12,4, <50 bar, Messing verchromt

Robustes, korrosionsbeständiges Kupplungssystem aus Messing mit hohen Durchflusswerten für den Einsatz mit Flüssigkeiten im Druckbereich bis 50 bar. Zweihandbedienung, d. h. beide Hände sind beim Kuppeln bzw. Entkuppeln notwendig. Die Hauptdichtung der Kupplung hat eine besondere Scheibenform, die die Haltbarkeit der Kupplung verlängert. Um eine größere Flexibilität zu gewähren, bieten wir auch Stecker ohne Ventil an.

### Details

|                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie:                         | 1900                                                                                                                |
| Alte Artikelnummer:            | 19430 M                                                                                                             |
| Serie lang:                    | 1900SF                                                                                                              |
| Nennweite Fläche in mm²:       | 120                                                                                                                 |
| Vorteile:                      | Hoher Durchfluss. Einfach zu bedienen. Lange Lebensdauer.                                                           |
| Kompatibilität:                | Tema Design                                                                                                         |
| Druckbereich:                  | PB = 50 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.           |
| Temperaturbereich:             | -20°C bis +100°C (NBR) -40°C bis +120/150°C (EPDM)<br>-15°C bis +200°C (FKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium. |
| Absperrung:                    | Stecker freier Durchgang                                                                                            |
| Anschluss:                     | Innengewinde G 3/4                                                                                                  |
| Anschluss Beschreibung:        | Innengewinde G 3/4                                                                                                  |
| Material:                      | Messing, verchromt                                                                                                  |
| Material Beschreibung:         | Messing CuZn39Pb3 2.0401                                                                                            |
| Dichtung Beschreibung:         | Nitrit-Butadien-Kautschuk                                                                                           |
| Oberfläche:                    | verchromt                                                                                                           |
| Werkstoff Dichtung:            | NBR                                                                                                                 |
| Gewicht in Kg:                 | 0,124                                                                                                               |
| Entlüftungskupplung:           | Nein                                                                                                                |
| Sicherheitsverriegelung:       | Nein                                                                                                                |
| Einhandbedienung:              | Nein                                                                                                                |
| Zweihandbedienung:             | Ja                                                                                                                  |
| Ultra-FLO-Ventil:              | Nein                                                                                                                |
| Wassertauglich:                | Nein                                                                                                                |
| Flachdichtend:                 | Nein                                                                                                                |
| Atemlufttauglich / Atemschutz: | Nein                                                                                                                |
| Druckeliminator:               | Nein                                                                                                                |
| Hydraulikbereich:              | Nein                                                                                                                |
| Pneumatikbereich:              | Ja                                                                                                                  |
| Formenkühlung:                 | Nein                                                                                                                |

### Abmessungen

|        |    |
|--------|----|
| L mm:  | 62 |
| L1 mm: | 12 |
| SW mm: | 30 |