


## Datenblatt zu 3118 08 17 Schwenkverschraubung

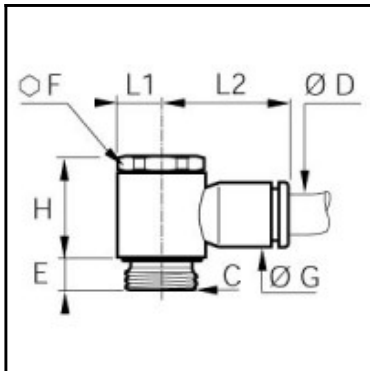

### Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, einteilige Schwenkverschraubung, technisches Polymer, 8 mm - G 3/8"

Für eine platzsparende Verbindung eines Rohres im 90°-Winkel. Die Montage erfolgt von oben mit Hilfe eines Schrauben- oder Steckschlüssels. Freier Zugang auch bei sehr engen Installationen. Möglichkeit der Rohrverlegung längs des Elements und dadurch Höhengewinn. Robuste Ausführung. Garantiert vollen Durchgang. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Entspricht der Norm ISO 14743 und ist RoHS-konform.

### Details

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| ØD:                           | 8 mm                |
| C:                            | G 3/8"              |
| E:                            | 5,5                 |
| F:                            | 20                  |
| G:                            | 13,5                |
| H:                            | 24,5                |
| L1:                           | 11                  |
| L2:                           | 29                  |
| max. Betriebsdruck in bar:    | 20                  |
| Werkstoff Dichtung:           | NBR                 |
| Werkstoff Einstellspindel:    | Messing vernickelt  |
| Werkstoff Gehäuse:            | Technisches Polymer |
| Werkstoff Zahnscheibe:        | Edelstahl           |
| min. Temperatur in °C:        | -20                 |
| max. Temperatur in °C:        | 80                  |
| Vakuumbeständigkeit in mm Hg: | 755                 |
| Material:                     | Technisches Polymer |
| RoHS konform:                 | Ja                  |
| Gewicht in Kg:                | 0,038               |

### Abmessungen

|     |        |
|-----|--------|
| ØD: | 8 mm   |
| C:  | G 3/8" |
| E:  | 5,5    |
| F:  | 20     |
| G:  | 13,5   |
| H:  | 24,5   |
| L1: | 11     |
| L2: | 29     |