


Datenblatt zu ES 200 ER-GA Druckluftspindel

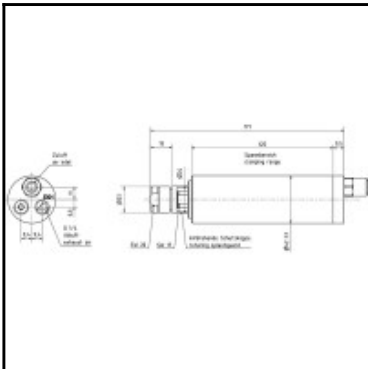

Beschreibung

20.000 min⁻¹, 400 Watt, gepaarte Lager, geführte Abluft, ER Spannzange

- Für den Einbau in Transferstraßen, Werkzeugmaschinen und Roboterstationen
 - Edelstahl-Gehäuse
 - Edelstahl-Zangenspindeln
 - Hohe Rundlaufgenauigkeit
 - Gepaarte Lager für höhere Standzeiten und bessere Laufeigenschaften
 - Optional mit drehender Spritzschutzkappe gegen das Eindringen von Staub, Wasser oder Spänen
- Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.

Details

Leerlaufdrehzahl U/min:	20000
Leistung in kW:	0,4
Drehrichtung:	rechtsdrehend
Abluft:	hinten, geführt
ER Spannzange in mm:	6
HM - Frässtifte bis max. ø in mm:	12
Profilschleifkörper bis max. ø in mm:	25
Geräuschpegel in dB(A):	72
Luftverbrauch in l/s:	8,5
Anschluss Zuluftschlauch (Blitz) ø mm, innen \ außen:	10 \ 12
Artikelnummer:	60055567
Gewicht in Kg:	1,1

Abmessungen