


## Datenblatt zu AG-12-12 Schnellkupplung, Edelstahl

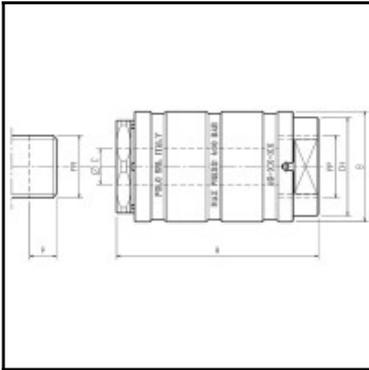

### Beschreibung

Schnellkupplung freier Durchgang für Außengewinde und geformte Teile, 1/2" G, bis 400 bar, Edelstahl

- Schnellkupplung für Außengewinde und geformte Teile
- Einhandbedienung
- Zusätzliches Sicherheitssystem gegen unbeabsichtigtes Lösen
- freier Durchgang
- Edelstahl
- Arbeitsdruck: von Vakuum bis 400 bar (Angaben für Vakuumdrücke auf Anfrage)

### Details

max. Betriebsdruck in bar:	400
Absperrung:	Schnellkupplung freier Durchgang
Anschluss Beschreibung:	für 1/2" Außengewinde
Anschlussart:	für 1/2" Außengewinde
Material:	Edelstahl
Gewicht in Kg:	0,26
Entlüftungskupplung:	Nein
Sicherheitsverriegelung:	Ja
Zweihandbedienung:	Nein
Kugelverriegelung:	Nein
Stiftverriegelung:	Nein
Vakuumtauglich:	Ja
Wassertauglich:	Ja
Flachdichtend:	Nein
Hydraulikbereich:	Ja
Pneumatikbereich:	Ja
Standardprodukt:	Ja
Formenkühlung:	Nein

### Abmessungen

A mm:	67,5
B mm:	38
ØC mm:	12
CH mm:	29
FA mm:	1/2"
FP mm:	1/2"
P mm:	10,5