


Datenblatt zu AG38-38AV Schnellkupplung

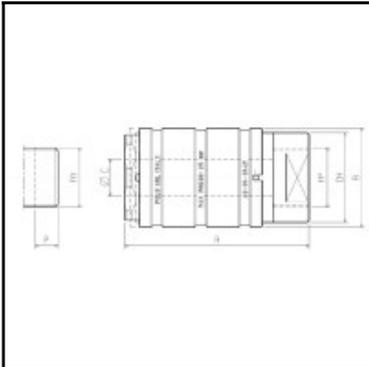

Beschreibung

Schnellkupplung einseitig absperrend für Außengewinde und geformte Teile, 3/8" G, bis 400 bar, Aluminium

- Schnellkupplung für Außengewinde und geformte Teile
- Einhandbedienung
- Zusätzliches Sicherheitssystem gegen unbeabsichtigtes Lösen
- Integriertes Absperrventil
- Aluminium
- Arbeitsdruck: von Vakuum bis 400 bar (Angaben zu Vakuumdrücken auf Anfrage)

Details

max. Betriebsdruck in bar:	400
Absperrung:	Schnellkupplung einseitig absperrend
Anschluss Beschreibung:	für 3/8" Außengewinde
Anschlussart:	für 3/8" Außengewinde
Material:	Alu
Gewicht in Kg:	0,2
Entlüftungskupplung:	Nein
Sicherheitsverriegelung:	Ja
Zweihandbedienung:	Nein
Kugelverriegelung:	Nein
Stiftverriegelung:	Nein
Vakuumentauglich:	Ja
Wassertauglich:	Ja
Flachdichtend:	Nein
Hydraulikbereich:	Ja
Pneumatikbereich:	Ja
Standardprodukt:	Ja
Formenkühlung:	Nein

Abmessungen

A mm:	81
B mm:	38
ØC mm:	8,5
CH mm:	29
FA mm:	3/8"
FP mm:	3/8"
P mm:	10,5