


Datenblatt zu AG-34-34AV Schnellkupplung

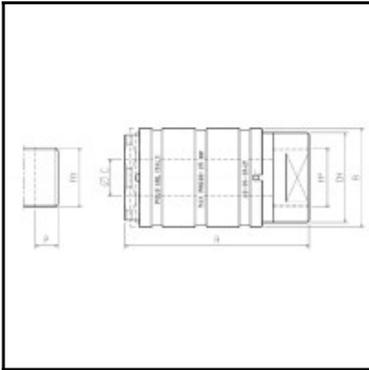

Beschreibung

Schnellkupplung einseitig absperrend für Außengewinde und geformte Teile, 3/4" G, bis 400 bar, Aluminium

- Schnellkupplung für Außengewinde und geformte Teile
- Einhandbedienung
- Zusätzliches Sicherheitssystem gegen unbeabsichtigtes Lösen
- Integriertes Absperrventil
- Aluminium
- Arbeitsdruck: von Vakuum bis 400 bar (Angaben zu Vakuumdrücken auf Anfrage)

Details

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| max. Betriebsdruck in bar: | 400 |
| Absperrung: | Schnellkupplung einseitig absperrend |
| Anschluss Beschreibung: | für 3/4" Außengewinde |
| Anschlussart: | für 3/4" Außengewinde |
| Material: | Alu |
| Gewicht in Kg: | 0,35 |
| Entlüftungskupplung: | Nein |
| Sicherheitsverriegelung: | Ja |
| Zweihandbedienung: | Nein |
| Kugelverriegelung: | Nein |
| Stiftverriegelung: | Nein |
| Vakuumtauglich: | Ja |
| Wassertauglich: | Ja |
| Flachdichtend: | Nein |
| Hydraulikbereich: | Ja |
| Pneumatikbereich: | Ja |
| Standardprodukt: | Ja |
| Formenkühlung: | Nein |

Abmessungen

| | |
|--------|------|
| A mm: | 85 |
| B mm: | 44 |
| ØC mm: | 16 |
| CH mm: | 36 |
| FA mm: | 3/4" |
| FP mm: | 3/4" |
| P mm: | 12 |