


## Datenblatt zu IG-38-38 Schnellkupplung, Edelstahl

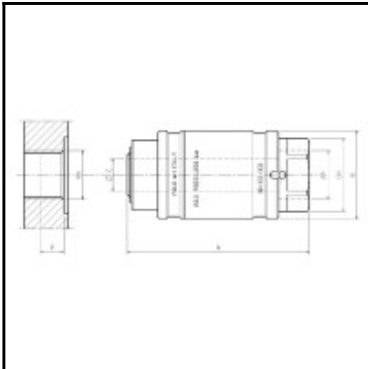

### Beschreibung

Schnellkupplung freier Durchgang für Innengewinde und geformte Teile, 3/8" G, bis 350 bar, Edelstahl

- Schnellkupplung für Innengewinde und geformte Teile
- Einhandbedienung
- Zusätzliches Sicherheitssystem gegen unbeabsichtigtes Lösen
- freier Durchgang
- Edelstahl
- Arbeitsdruck: von 0 bis 350 bar

### Details

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| max. Betriebsdruck in bar: | 350                              |
| Absperrung:                | Schnellkupplung freier Durchgang |
| Anschluss Beschreibung:    | für 3/8" Innengewinde            |
| Anschlussart:              | für 3/8" Innengewinde            |
| Material:                  | Edelstahl                        |
| Gewicht in Kg:             | 0,23                             |
| Entlüftungskupplung:       | Nein                             |
| Sicherheitsverriegelung:   | Ja                               |
| Zweihandbedienung:         | Nein                             |
| Kugelverriegelung:         | Nein                             |
| Stiftverriegelung:         | Nein                             |
| Vakuumtauglich:            | Ja                               |
| Wassertauglich:            | Ja                               |
| Flachdichtend:             | Nein                             |
| Hydraulikbereich:          | Ja                               |
| Pneumatikbereich:          | Ja                               |
| Standardprodukt:           | Ja                               |
| Formenkühlung:             | Nein                             |

### Abmessungen

|        |      |
|--------|------|
| A mm:  | 65   |
| B mm:  | 34   |
| ØC mm: | 6    |
| CH mm: | 24   |
| FA mm: | 3/8" |
| FP mm: | 3/8" |
| P mm:  | 6,5  |