


Datenblatt zu IG-38-38NV Schnellkupplung, Edelstahl

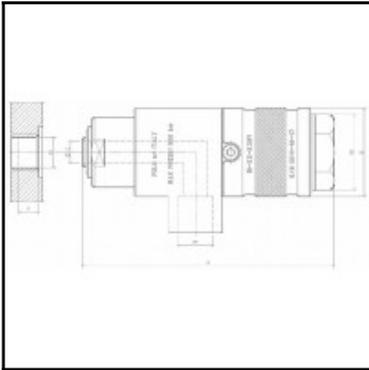

Beschreibung

Schnellkupplung einseitig absperrend für Innengewinde und geformte Teile, 90°-gewinkelt, 3/8" G, bis 500 bar, Edelstahl

- Schnellkupplung für Innengewinde und geformte Teile
- Einhandbedienung
- Doppelbetätigungsring
- Zusätzliches Sicherheitssystem gegen unbeabsichtigtes Lösen
- Eingang Testflüssigkeit 90°-gewinkelt
- Integriertes Absperrventil
- Innenkammer für den Druckausgleich
- Edelstahl
- Arbeitsdruck: von 0 bis 500 bar

Details

max. Betriebsdruck in bar:	350
Absperrung:	Schnellkupplung einseitig absperrend
Anschluss Beschreibung:	für 3/8" Innengewinde
Anschlussart:	für 3/8" Innengewinde
Material:	Edelstahl
Gewicht in Kg:	0,33
Entlüftungskupplung:	Nein
Sicherheitsverriegelung:	Ja
Zweihandbedienung:	Nein
Kugelverriegelung:	Nein
Stiftverriegelung:	Nein
Vakuuntauglich:	Ja
Wassertauglich:	Ja
Flachdichtend:	Nein
Hydraulikbereich:	Ja
Pneumatikbereich:	Ja
Standardprodukt:	Ja
Formenkühlung:	Nein

Abmessungen

A mm:	85
B mm:	42
ØC mm:	7
CH mm:	24
FA mm:	3/8"
FP mm:	3/8"
P mm:	7