


Datenblatt zu IG-14-14NV Schnellkupplung, Edelstahl

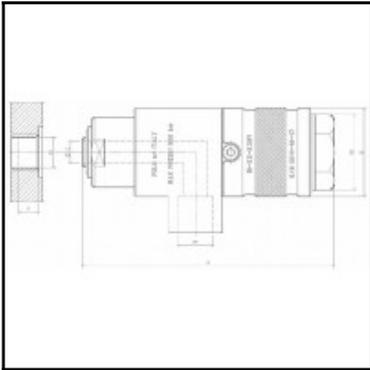

Beschreibung

Schnellkupplung einseitig absperrend für Innengewinde und geformte Teile, 90°-gewinkelt, 1/4" G, bis 500 bar, Edelstahl

- Schnellkupplung für Innengewinde und geformte Teile
- Einhandbedienung
- Doppelbetätigungsring
- Zusätzliches Sicherheitssystem gegen unbeabsichtigtes Lösen
- Eingang Testflüssigkeit 90°-gewinkelt
- Integriertes Absperrventil
- Innenkammer für den Druckausgleich
- Edelstahl
- Arbeitsdruck: von 0 bis 500 bar

Details

max. Betriebsdruck in bar:	350
Absperrung:	Schnellkupplung einseitig absperrend
Anschluss Beschreibung:	für 1/4" Innengewinde
Anschlussart:	für 1/4" Innengewinde
Material:	Edelstahl
Gewicht in Kg:	0,25
Entlüftungskupplung:	Nein
Sicherheitsverriegelung:	Ja
Zweihandbedienung:	Nein
Kugelverriegelung:	Nein
Stiftverriegelung:	Nein
Vakuumentauglich:	Ja
Wassertauglich:	Ja
Flachdichtend:	Nein
Hydraulikbereich:	Ja
Pneumatikbereich:	Ja
Standardprodukt:	Ja
Formenkühlung:	Nein

Abmessungen

A mm:	93
B mm:	33
ØC mm:	5
CH mm:	24
FA mm:	1/4"
FP mm:	1/4"
P mm:	6,5