


Datenblatt zu SLE14-24÷34-34 Schnellkupplung, Edelstahl

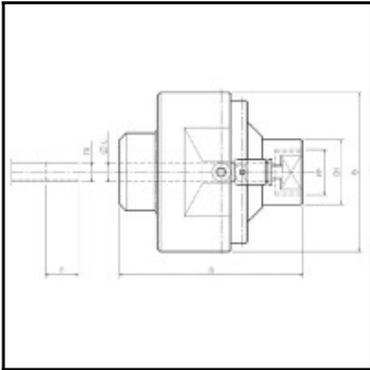

Beschreibung

Schnellkupplung freier Durchgang für glatte Rohre, 1/4" G, 26,5÷34,5 mm, Schraubverriegelung, bis 200 bar, Edelstahl

- Schnellkupplung für den Anschluss an die Außenfläche von glatten Rohren
- Handbetätigung mit Verriegelungs- und Entriegelungsschraubensystem (+ - 90 ° Drehung)
- freier Durchgang
- Edelstahl
- Arbeitsdruck: von Vakuum bis 200 bar (Angaben für Vakuumdrücke auf Anfrage)

Details

max. Betriebsdruck in bar:	50
Absperrung:	Schnellkupplung freier Durchgang
Anschluss Beschreibung:	für 3/4" Rohr
Anschlussart:	für 3/4" Rohr
Material:	Edelstahl
Gewicht in Kg:	0,75
Entlüftungskupplung:	Nein
Sicherheitsverriegelung:	Nein
Zweihandbedienung:	Nein
Kugelverriegelung:	Nein
Stiftverriegelung:	Nein
Vakuuntauglich:	Ja
Wassertauglich:	Ja
Flachdichtend:	Nein
Hydraulikbereich:	Ja
Pneumatikbereich:	Ja
Standardprodukt:	Ja
Formenkühlung:	Nein

Abmessungen

A mm:	74
B mm:	62
ØC mm:	26,5÷34,5
CH mm:	32
FA mm:	26÷34
FP mm:	3/4"
P mm:	30