


Datenblatt zu TLE12-16÷24-12 Schnellkupplung, Edelstahl

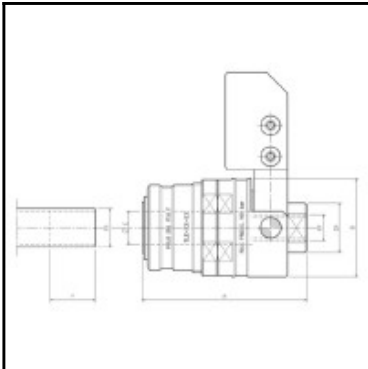

Beschreibung

Schnellkupplung freier Durchgang für glatte Rohre, 1/4" G, 16,5÷24,5 mm, Hebelarretierung, bis 200 bar, Edelstahl

- Schnellkupplung für den Anschluss an die Außenfläche von glatten Rohren
- Handbetätigung mit Hebel
- Einstellbare Verriegelung
- freier Durchgang
- Edelstahl
- Arbeitsdruck: von Vakuum bis 200 bar (Angaben für Vakuumdrücke auf Anfrage)

Details

max. Betriebsdruck in bar:	200
Absperrung:	Schnellkupplung freier Durchgang
Anschluss Beschreibung:	für 1/2" Rohr
Anschlussart:	für 1/2" Rohr
Material:	Edelstahl
Gewicht in Kg:	0,6
Entlüftungskupplung:	Nein
Sicherheitsverriegelung:	Nein
Zweihandbedienung:	Nein
Kugelverriegelung:	Nein
Stiftverriegelung:	Nein
Vakuumauglich:	Ja
Wassertauglich:	Ja
Flachdichtend:	Nein
Hydraulikbereich:	Ja
Pneumatikbereich:	Ja
Standardprodukt:	Ja
Formenkühlung:	Nein

Abmessungen

A mm:	80
B mm:	53
ØC mm:	16,5÷24,5
CH mm:	27
FA mm:	16÷24
FP mm:	1/2"
P mm:	41,5