

Datenblatt zu Filterregler Parker - P32EB12ESABNGP




Beschreibung

Filterregler, Anschluss G 1/4", Durchfluss 2500 l/min., Filterfeinheit 5 µm, maximaler Eingangsdruck 17 bar, automatische Entleerung, Metallbehälter

Kompakt-Filterregler.
Standard-Version mit Hochleistungs-Partikelfilter.
Wirkungsvolle Wasserabscheidung.
Automatische Entleerung.
Stabile, aber leichte Aluminiumkonstruktion.
Positiver Bajonettverschluss zur Sicherstellung des richtigen und sicheren Anschlusses.
Höchste Genauigkeit und Ansprechverhalten durch serienmäßige Sekundärlüftung und Primärdruckkompensation.
Metallbehälter mit Schauglas

Details

Anschluss:	Innengewinde G 1/4"
max. Eingangsdruck:	17
Filterfeinheit in µm:	5
Durchfluss in l/min:	2500
Behälter:	Aluminium mit Schauglas
Dichtungen:	Nitril
Einstellfeder:	Stahl
Einstellknopf:	Acetal
Elementhalterung:	Acetal
Filterelement:	Gesintertes Polyethylen
Gehäuse:	Aluminium
Klarsichtbehälter:	Polycarbonat
Membran:	Nitril/Zink
Schalttafel-Mutter:	Acetal
Gewicht in Kg:	0,53

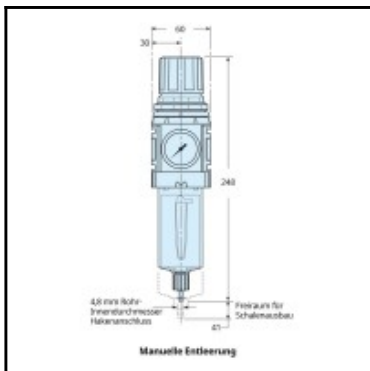

Abmessungen