


Datenblatt zu Logikelement ODER - OR

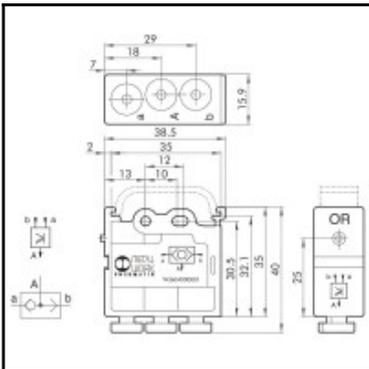

Beschreibung

Logikelement ODER, Wechselventil, 2 Eingänge 1 Ausgang, 1,5-8 bar, 4mm Steckanschluss

Metal Work Logikelemente sind verfügbar in 5 verschiedenen Konfigurationen: OR, AND, NOT, YES, MEMORY (Oder / Und / Nicht / Ja / Memory).

- Eigenschaften für alle Elemente:
- Adapter für Ω Schiene (DIN EN 50022) sind im Körper integriert.
- Druckanzeige
- Integrierte \varnothing 4 Push-In-Verschraubungen.

Details

Durchfluss l/min:	100 (bei 6 bar)
Medieneignung:	Gefilterte, geölte oder ungeölte Luft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Anschluss:	Steckanschluss 4 mm Außenkalibriert
Montage:	An Omegaschiene (DIN EN 50022) Größe 35 x 7 oder 35 x 15 Wandmontage mit Löchern \varnothing 4.2
Einbaulage:	Beliebig
Betätigung:	Pneumatisch
Rückstellung:	über Druckluft
Druckbereich:	1,5 – 8 bar
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Körper:	Technopolymer
Schieber:	Aluminium
Gewicht in Kg:	0,3

Abmessungen