


Datenblatt zu ODER-Ventile VOR 1/4

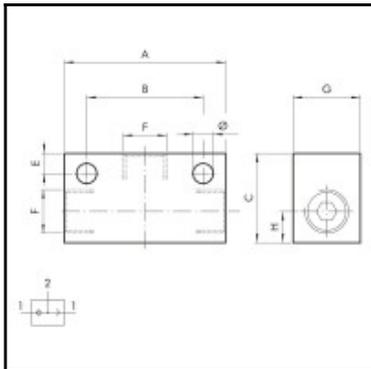

Beschreibung

Logikelement ODER, Wechselventil, 2 Eingänge 1 Ausgang, 2-10 bar, 1/4" Innengewinde

Oderventile erlauben die Verknüpfung zweier Signale zu einem Ausgangssignal (ODER) ohne eine Rückwirkung des einen auf das andere Signal zu erhalten.

Details

Durchfluss l/min:	1300 (bei 6,3 bar)
F:	G 1/8"
Medieneignung:	Gefilterte, geölte oder ungeölte Luft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Anschluss:	Innengewinde 1/4"
Druckbereich:	2 – 10 bar
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Körper:	Aluminium
Zeit-Einstellbereich:	0 – 30s
Abschaltzeit:	< 0,1s
Wiederholgenauigkeit:	± 0,4s
Gewicht in Kg:	0,3

Abmessungen

F:	G 1/8"
Ø:	4,5
A mm:	43
B mm:	25
C mm:	25
E mm:	6,5
G mm:	20
H mm:	8,5