
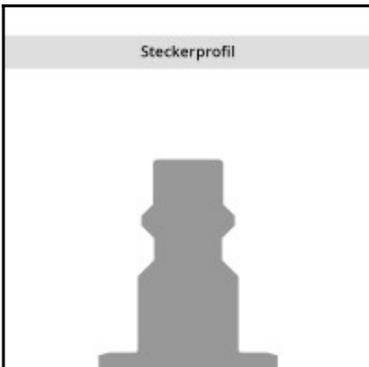


## Datenblatt zu 24KPTF08APX Sicherheitsdruckluftkupplung

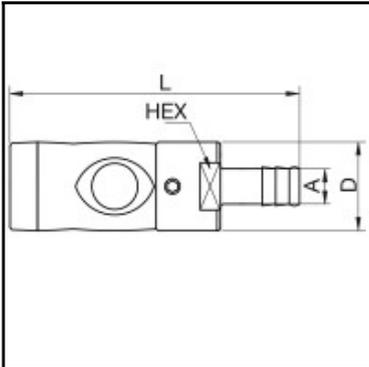

### Beschreibung

Schnellkupplung Entlüftungsautomatik, mit Druckknopf, Schlauchanschluss 8mm LW(5/16"), NW 5,5, <12 bar, Aluminium eloxiert, Dichtung NBR

Druckloses Entkuppeln garantiert absolute Sicherheit. Peitschenhieffekt beim Trennen wird verhindert. Einfaches drücken des Druckknopfes um den Luftstrom zu stoppen und den Kreislauf zu entlüften, nochmaliges Drücken um den Stecker zu Entkuppeln. Komfortable Handhabung - einfach zu Kuppeln und Entkuppeln. Die Druckknopfkupplung ermöglicht eine intuitive und mühelose Handhabung - Einhandkupplung.

### Details

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie:                                | 24                                   |
| Serie lang:                           | 24KP                                 |
| Nennweite Fläche in mm <sup>2</sup> : | 25                                   |
| Kompatibilität:                       | ISO B Profil                         |
| Druckbereich:                         | 12 bar                               |
| Temperaturbereich:                    | -20°C bis +100°C                     |
| Absperrung:                           | Schnellkupplung Entlüftungsautomatik |
| Anschluss:                            | Schlauchanschluss 8mm LW(5/16")      |
| Anschluss Beschreibung:               | Schlauchanschluss 8mm LW(5/16")      |
| Material:                             | Aluminium eloxiert                   |
| Dichtung Beschreibung:                | Nitrit-Butadien-Kautschuk            |
| Oberfläche:                           | eloxiert                             |
| Kodierung:                            | Nein                                 |
| Werkstoff Anschluss:                  | Messing vernickelt                   |
| Werkstoff Ventilkörper:               | Stahl verzinkt                       |
| Werkstoff Entriegelungshülse:         | Aluminium schwarz eloxiert           |
| Werkstoff Ventil:                     | Stahl verzinkt                       |
| Werkstoff Feder Sprengring:           | Edelstahl 1.4310                     |
| Werkstoff Kugeln/Stifte:              | Edelstahl 1.4034                     |
| Werkstoff Dichtung:                   | NBR                                  |
| Gewicht in Kg:                        | 0,13                                 |
| Druckknopf:                           | Ja                                   |
| Entlüftungskupplung:                  | Ja                                   |
| Sicherheitsverriegelung:              | Ja                                   |
| Einhandbedienung:                     | Ja                                   |
| Zweihandbedienung:                    | Nein                                 |
| Kugelverriegelung:                    | Nein                                 |
| Stiftverriegelung:                    | Nein                                 |
| Ultra-FLO-Ventil:                     | Nein                                 |
| Vakuumtauglich:                       | Nein                                 |
| Wassertauglich:                       | Nein                                 |
| Flachdichtend:                        | Nein                                 |
| Atemlufttauglich / Atemschutz:        | Nein                                 |
| Druckeliminator:                      | Nein                                 |
| Hydraulikbereich:                     | Nein                                 |
| Pneumatikbereich:                     | Ja                                   |
| Standardprodukt:                      | Nein                                 |
| Formenkühlung:                        | Nein                                 |

### Abmessungen

|              |      |
|--------------|------|
| Anschluss A: | 8 mm |
| D mm:        | 26   |
| L mm:        | 85,4 |
| SW mm:       | 22   |