


## Datenblatt zu FM38SVITSSA EO2-Funktionsmutter für Edelstahl-Rohr

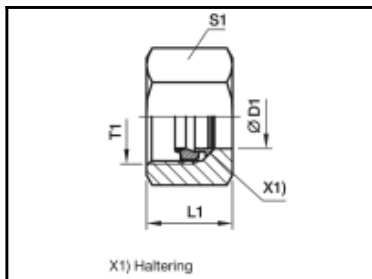

### Beschreibung

Rohraußendurchmesser 38 mm, M 52x2,0, Stahl verzinkt/Edelstahl, FKM, Baureihe Schwer

Ermeto DIN-Verschraubungskomponenten für Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen sind unverzichtbare Elemente, um eine komplette Armaturenserie (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM) zu erstellen. Die EO-2 Funktionsmutter FM ist mit NBR- oder FKM-Dichtung erhältlich.

#### Märkte:

- Automobilindustrie
- Verteidigung
- Energie
- Umwelt
- Industrie
- Infrastruktur
- Werkzeugmaschinen
- Fördertechnik
- Mobile Anwendungen
- Öl und Gas
- Energieerzeugung
- Prozessindustrie
- Transport
- Wasser

#### Anwendungen:

- Geeignet für allgemeine Hydraulikanwendungen.

#### Merkmale/ Vorteile:

- Verschraubungskomponenten aus Stahl und Edelstahl haben eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber aggressiven Medien und Umwelteinflüssen.
- Je nach Anforderung kann die EO-2 Funktionsmutter FM mit NBR- oder FKM-Dichtung geliefert werden. Daraus ergeben sich weitere Anwendungsmöglichkeiten.

### Details

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| L1:                        | 32,5                                                 |
| ØD1:                       | 38                                                   |
| Form:                      | EO-2 Funktionsmutter                                 |
| Anschluss:                 | M 52x2.0                                             |
| Rohraußendurchmesser:      | 38 mm                                                |
| Material:                  | Stahl verzinkt/Edelstahl                             |
| max. Betriebsdruck in bar: | 315                                                  |
| Temperaturbereich:         | -40°C bis 250°C (Stahl), -60°C bis 400°C (Edelstahl) |
| Erfüllte Spezifikation:    | DIN ISO 8434                                         |

### Abmessungen

|      |          |
|------|----------|
| T1:  | M 52x2,0 |
| L1:  | 32,5     |
| ØD1: | 38       |
| S1:  | 60       |