


## Datenblatt zu FM12LCF EO2-Funktionsmutter für Stahl-Rohr

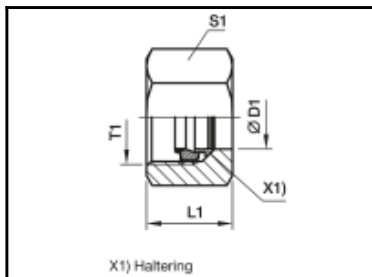

### Beschreibung

Rohraußendurchmesser 12 mm, M 18×1,5, Stahl verzinkt, NBR, Baureihe Leicht

Ermeto DIN-Verschraubungskomponenten für Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen sind unverzichtbare Elemente, um eine komplette Armaturenserie (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM) zu erstellen. Die EO-2 Funktionsmutter FM ist mit NBR- oder FKM-Dichtung erhältlich.

#### Märkte:

- Automobilindustrie
- Verteidigung
- Energie
- Umwelt
- Industrie
- Infrastruktur
- Werkzeugmaschinen
- Fördertechnik
- Mobile Anwendungen
- Öl und Gas
- Energieerzeugung
- Prozessindustrie
- Transport
- Wasser

#### Anwendungen:

- Geeignet für allgemeine Hydraulikanwendungen.

#### Merkmale/ Vorteile:

- Verschraubungskomponenten aus Stahl und Edelstahl haben eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber aggressiven Medien und Umwelteinflüssen.
- Je nach Anforderung kann die EO-2 Funktionsmutter FM mit NBR- oder FKM-Dichtung geliefert werden. Daraus ergeben sich weitere Anwendungsmöglichkeiten.

### Details

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| L1:                        | 15,5                 |
| ØD1:                       | 12                   |
| Form:                      | EO-2 Funktionsmutter |
| Anschluss:                 | M 18x1.5             |
| Rohraußendurchmesser:      | 12 mm                |
| Material:                  | Stahl verzinkt       |
| max. Betriebsdruck in bar: | 400                  |
| Temperaturbereich:         | -40°C bis 250°C      |
| Erfüllte Spezifikation:    | DIN ISO 8434         |

### Abmessungen

|      |          |
|------|----------|
| T1:  | M 18×1,5 |
| L1:  | 15,5     |
| ØD1: | 12       |
| S1:  | 22       |