
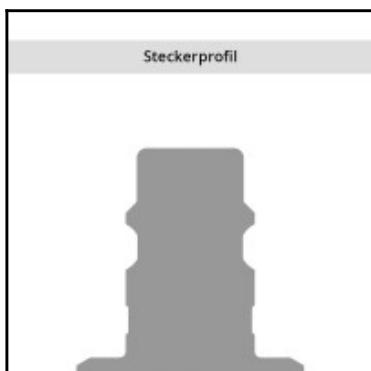
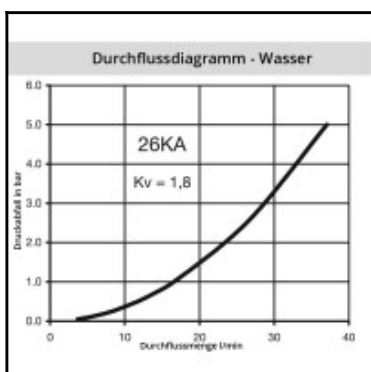
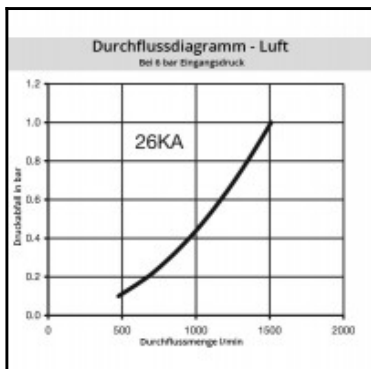


## Datenblatt zu 26SFTS09MXX8 Stecker farblich kodiert

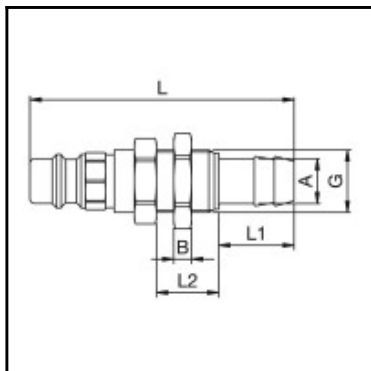

### Beschreibung

Stecker freier Durchgang, kodiertes System (8 = Rot, Achtkant), Schlauchanschluss in Schottausführung 9mm LW(3/8"), NW 7,2, <35 bar, Messing

Vier standardmäßige Verschlüsselungen mit gleichzeitiger farbiger Kennzeichnung der Kupplung und des jeweiligen Steckers bieten die Gewähr, dass ein Verwechseln der Medien beim Kuppeln ausgeschlossen wird.

### Details

|                                |                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie:                         | 26                                                                                                        |
| Serie lang:                    | 26SF                                                                                                      |
| Nennweite in mm:               | 7,2                                                                                                       |
| Nennweite Fläche in mm²:       | 40                                                                                                        |
| Vorteile:                      | Qualitätskupplung mit kleinen Baumaßen. Einhandbedienung. Vielseitige Anschlussmöglichkeiten.             |
| Druckbereich:                  | PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit. |
| Temperaturbereich:             | -20°C bis +100°C (NBR)                                                                                    |
| Absperrung:                    | Stecker freier Durchgang                                                                                  |
| Anschluss:                     | Schlauchanschluss in Schottausführung 9mm LW(3/8")                                                        |
| Anschluss Beschreibung:        | Schlauchanschluss in Schottausführung 9mm LW(3/8")                                                        |
| Anschlussart:                  | Schlauchanschluss                                                                                         |
| Material:                      | Messing                                                                                                   |
| Material Beschreibung:         | Messing CuZn39Pb3 2.0401 (außer EH)                                                                       |
| Oberfläche:                    | ohne Oberflächenbehandlung                                                                                |
| Kodierung:                     | 8 = Rot, Achtkant                                                                                         |
| Gewicht in Kg:                 | 0,0397                                                                                                    |
| Kodiert:                       | Ja                                                                                                        |
| Entlüftungskupplung:           | Nein                                                                                                      |
| Sicherheitsverriegelung:       | Nein                                                                                                      |
| Einhandbedienung:              | Ja                                                                                                        |
| Zweihandbedienung:             | Nein                                                                                                      |
| Kugelverriegelung:             | Nein                                                                                                      |
| Stiftverriegelung:             | Nein                                                                                                      |
| Ultra-FLO-Ventil:              | Nein                                                                                                      |
| Vakuumtauglich:                | Ja                                                                                                        |
| Wassertauglich:                | Ja                                                                                                        |
| Flachdichtend:                 | Nein                                                                                                      |
| Atemlufttauglich / Atemschutz: | Nein                                                                                                      |
| Druckeliminator:               | Nein                                                                                                      |
| Hydraulikbereich:              | Nein                                                                                                      |
| Pneumatikbereich:              | Ja                                                                                                        |
| Standardprodukt:               | Nein                                                                                                      |
| Formenkühlung:                 | Nein                                                                                                      |

### Abmessungen

|              |          |
|--------------|----------|
| Anschluss A: | 9 mm     |
| B mm:        | 4        |
| G mm:        | M 14 x 1 |
| L mm:        | 60       |
| L1 mm:       | 17       |
| L2 mm:       | 14       |
| SW mm:       | 17       |
| SW1 mm:      | 17       |