


## Datenblatt zu GZ06LCF Gerader Zwischenstutzen mit Dichtkegel

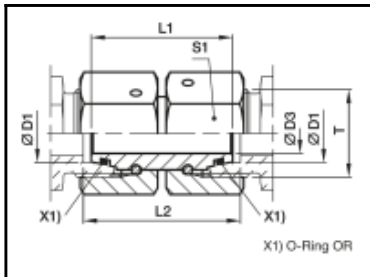

### Beschreibung

Rohraußendurchmesser 6 mm, Stahl verzinkt, 24° DKO Dichtkegel, Baureihe Leicht

Die Hauptfunktion der Ermeto DIN-Dichtkegelverschraubungen ist es, 2 Rohre oder Schläuche zu verbinden. Das breite Spektrum der Dichtkegel-Verschraubungen erstreckt sich über die Typen GZ und GZR und ist in Stahl und Edelstahl lieferbar.

#### Märkte:

- Automobilindustrie
- Verteidigung
- Energie
- Umwelt
- Industrie
- Infrastruktur
- Werkzeugmaschinen
- Fördertechnik
- Mobile Anwendungen
- Öl und Gas
- Energieerzeugung
- Prozessindustrie
- Transport
- Wasser

#### Anwendungen:

- Geeignet für allgemeine Hydraulikanwendungen.

#### Merkmale/ Nutzen:

- Verschraubungskomponenten aus Stahl und Edelstahl haben eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber aggressiven Medien und Umwelteinflüssen.
- Hochdruck: Ermeto DIN-Dichtkegelverschraubungen haben Druckstufen bis zu 800 bar (S-Baureihe) und 500 bar (L-Baureihe). Diese Eigenschaften erhöhen die Anzahl möglicher Anwendungsbereiche.

### Details

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| T:                                | M 12×1,5                               |
| L1:                               | 33                                     |
| L2:                               | 33                                     |
| ØD1:                              | 6                                      |
| ØD3:                              | 2,5                                    |
| Form:                             | Gerader Zwischenstutzen mit Dichtkegel |
| Rohraußendurchmesser Anschluss 1: | 6 mm                                   |
| Rohraußendurchmesser Anschluss 2: | 6 mm                                   |
| Material:                         | Stahl verzinkt                         |
| max. Betriebsdruck in bar:        | 500                                    |
| Temperaturbereich:                | -40°C bis 250°C                        |
| Erfüllte Spezifikation:           | DIN ISO 8434                           |

### Abmessungen

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Anschluss 1: | 24° DKO Dichtkegel |
| Anschluss 2: | 24° DKO Dichtkegel |
| T:           | M 12×1,5           |
| L1:          | 33                 |
| L2:          | 33                 |
| ØD1:         | 6                  |
| ØD3:         | 2,5                |
| S1:          | 14                 |