

Datenblatt zu GMA3/08LOMDCF In-Line Diagnoseverschraubung und Adapter



Beschreibung

T-Verschraubung GMA3, Außengewinde M 14 x 1,5, Stahl, Dichtkante

Die Parker Diagnoseartikel sind für den Anschluss an Schlauch- oder Rohrleitungen ohne Entfernung des Anschlussadapters konzipiert und können zusammen mit elektronischen Diagnoseartikeln und mechanischen Druck-+Temperatursensoren verwendet werden.

Diese Produktlinie wurde für den Einsatz mit den über Parkers Quick Coupling Division erhältlichen elektronischen Diagnoseprodukten und anderen mechanischen Druck- und Temperaturmessvorrichtungen entwickelt, und kann an Schlauch- oder Rohrleitungen installiert werden, ohne dass der Anschlussadapter entfernt werden muss.

Merkmale/Vorteile:


- ORFS und die Drehfunktion der 37° Bördelung ermöglichen eine uneingeschränkte Positionierung, ohne den Anschlussadapter entfernen zu müssen.
- Die vergrößerte und verlängerte Sechskantschraube des Gehäuses für den Diagnoseanschluss ermöglicht die vollständige Einführung des Gewindes und einen großen Druckbereich.
- Die Produktlinie der Diagnose-T-Stücke umfasst: Diagnoseprüfstelle (EMA3 und PD Produktserie), Umwandlungsadapter und Manometeradapter.
- Stahlausführung in den Größen 1/4" bis 1 1/2" oder 6 mm bis 38 mm mit Arbeitsdrücken bis zu 10.000 psi.

Anwendungen:

- Inline Druck- und Temperaturmessung
- Inline Ölprobenahme
- Diagnose vor Ort ohne Entfernung der Anschlussadapter

Details

ØD1:	8
ØD3:	6
L1:	35
L2:	21
L3:	10
Serie:	3
Gewicht in Kg:	0,124
L5:	49,0
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:	8 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:	8 mm
Serie lang:	3
Dichtungen:	Dichtkante
Material:	Stahl
max. Betriebsdruck in bar:	315

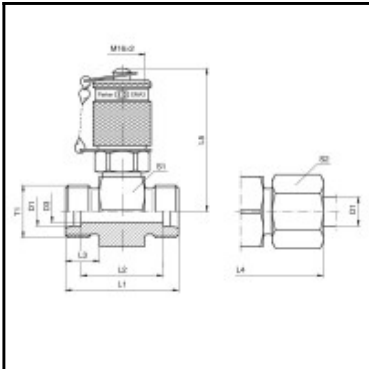

Abmessungen

Größe Anschluss 1:	Außengewinde M 14 x 1,5
ØD1:	8
ØD3:	6
T1:	M 14x1,5
L1:	35
L2:	21
L3:	10
L4:	51
S1:	24
S2:	17
Größe Anschluss 2:	M 16x2
Anschluss 1:	Außengewinde
Anschluss 2:	M16-Testpunktanschluss