


Datenblatt zu 0172 05 13 Schnellkupplung mit Innengewinde

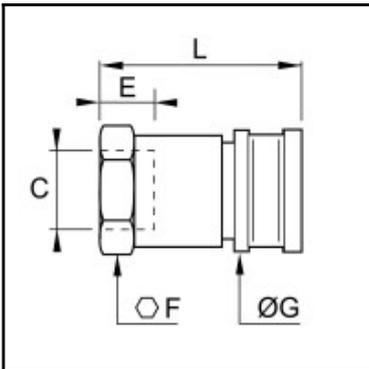

Beschreibung

Schnellkupplung einseitig absperrend, Innengewinde G 1/4, Nennweite 5, <20 bar, Messing vernickelt, Dichtung NBR

Das Standard-Sortiment bietet eine robuste Bauweise und einen guten Kompromiss zwischen Größe- und Durchflussleistung.

- Robuste Bauweise - perfekte Lösung für anspruchsvolle Anwendungen
- Vernickeltes Messing für Korrosionsbeständigkeit

Details

Serie:	Standard
C:	G 1/4"
E:	11
F:	19
G:	21
L:	47
Durchfluss l/min:	480 (Luft)
Werkstoff Anschluss:	Messing vernickelt
Serie lang:	Standard
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C (NBR)
Oberfläche:	vernickelt
Absperrung:	Schnellkupplung einseitig absperrend
Anschluss:	Innengewinde G 1/4
Werkstoff Entriegelungshülse:	Messing vernickelt
Anschluss Beschreibung:	BSPP
Anschlussart:	Innengewinde
Nennweite in mm:	5
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Dichtung:	NBR
Material:	Messing vernickelt
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,088

Abmessungen

Größe Anschluss 1:	G1/4
C:	G 1/4"
E:	11
F:	19
G:	21
L:	47