


Datenblatt zu 0171 02 10 01 Schnellkupplung mit Außengewinde

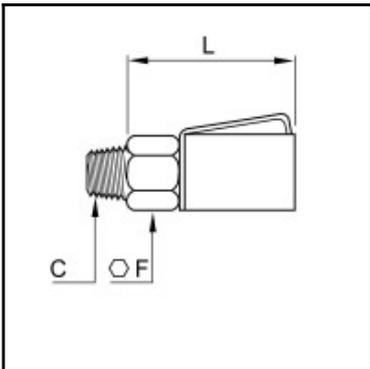

Beschreibung

Schnellkupplung einseitig absperrend, Außengewinde R 1/8, Nennweite 2, <20 bar, technisches Polymer, Dichtung NBR

Die einseitig absperrende Mini-Serie bietet eine platzsparende Lösung für häufiges Verbinden und Trennen von Schläuchen und pneumatischen Anschlüssen.

- Kompakte Bauweise und ergonomisches Design
- Farbkodierung: Erkennen der Kreisläufe auf einen Blick
- Einfaches Entkuppeln / Einhandbedienung

Details

Serie:	Mini
Farbe:	schwarz
C:	R 1/8"
E:	7,5
F:	10
L:	21
Durchfluss l/min:	165 (Luft)
Werkstoff Anschluss:	Messing vernickelt
Serie lang:	Mini
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C (NBR)
Oberfläche:	vernickelt
Absperrung:	Schnellkupplung einseitig absperrend
Anschluss:	Außengewinde R 1/8
Werkstoff Entriegelungshülse:	Kunststoff
Anschluss Beschreibung:	BSPT
Anschlussart:	Außengewinde
Nennweite in mm:	2
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Dichtung:	NBR
Material:	Technisches Polymer
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,01

Abmessungen

Größe Anschluss 1:	R1/8
C:	R 1/8"
E:	7,5
F:	10
L:	21