
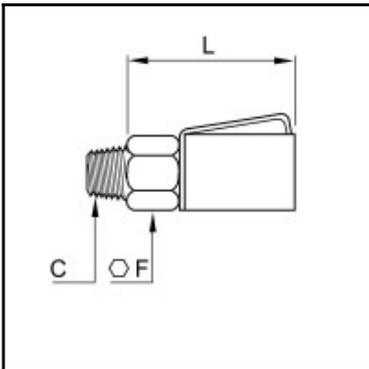


Datenblatt zu 0171 02 10 05 Schnellkupplung mit Außengewinde

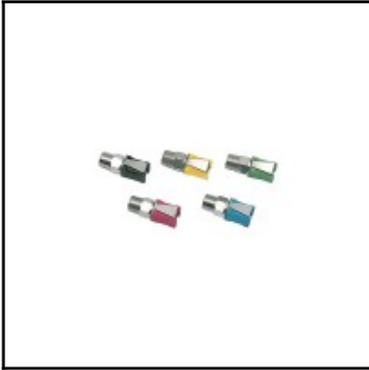

Beschreibung

Schnellkupplung einseitig absperrend, Außengewinde R 1/8, Nennweite 2, <20 bar, technisches Polymer, Dichtung NBR

Die einseitig absperrende Mini-Serie bietet eine platzsparende Lösung für häufiges Verbinden und Trennen von Schläuchen und pneumatischen Anschlüssen.

- Kompakte Bauweise und ergonomisches Design
- Farbkodierung: Erkennen der Kreisläufe auf einen Blick
- Einfaches Entkuppeln / Einhandbedienung

Details

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Serie: | Mini |
| Farbe: | gelb |
| C: | R 1/8" |
| E: | 7,5 |
| F: | 10 |
| L: | 21 |
| Durchfluss l/min: | 165 (Luft) |
| Werkstoff Anschluss: | Messing vernickelt |
| Serie lang: | Mini |
| Temperaturbereich: | -20°C bis +60°C (NBR) |
| Oberfläche: | vernickelt |
| Absperrung: | Schnellkupplung einseitig absperrend |
| Anschluss: | Außengewinde R 1/8 |
| Werkstoff Entriegelungshülse: | Kunststoff |
| Anschluss Beschreibung: | BSPT |
| Anschlussart: | Außengewinde |
| Nennweite in mm: | 2 |
| max. Betriebsdruck in bar: | 20 |
| Werkstoff Dichtung: | NBR |
| Material: | Technisches Polymer |
| RoHS konform: | Ja |
| Gewicht in Kg: | 0,01 |

Abmessungen

| | |
|--------------------|--------|
| Größe Anschluss 1: | R1/8 |
| C: | R 1/8" |
| E: | 7,5 |
| F: | 10 |
| L: | 21 |