


Datenblatt zu 0180 04 00 Stecker mit Schlauchanschluss

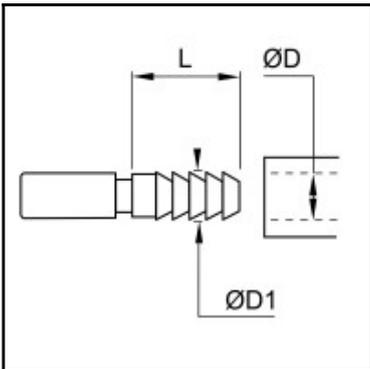

Beschreibung

Stecker freier Durchgang, Schlauchanschluss 4mm, Nennweite 3, <20 bar, Messing vernickelt

Die einseitig absperrende Mini-Serie bietet eine platzsparende Lösung für häufiges Verbinden und Trennen von Schläuchen und pneumatischen Anschlüssen.

- Kompakte Bauweise und ergonomisches Design
- Farbkodierung: Erkennen der Kreisläufe auf einen Blick
- Einfaches Entkuppeln / Einhandbedienung

Details

Serie:	Mini
ØD:	4
ØD1:	6
L:	19
Durchfluss l/min:	165 (Luft)
Werkstoff Anschluss:	Messing vernickelt
Serie lang:	Mini
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C (NBR)
Oberfläche:	vernickelt
Absperrung:	Stecker freier Durchgang
Anschluss:	Schlauchanschluss 4mm
Anschluss Beschreibung:	Schlauchanschluss für flexible Schläuche
Anschlussart:	Schlauchanschluss
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:	4
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:	6
Nennweite in mm:	3
max. Betriebsdruck in bar:	20
Material:	Messing vernickelt
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,007

Abmessungen

ØD:	4
ØD1:	6
L:	19