


Datenblatt zu 2297 12 19 Schnellkupplung mit Schlauchanschluss

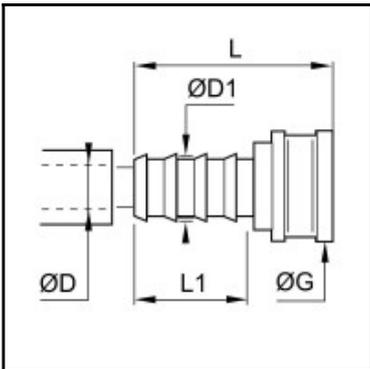

Beschreibung

Schnellkupplung freier Durchgang, Schlauchanschluss 19mm, Nennweite 12, <20 bar, Messing vernickelt, Dichtung NBR

Die Medium-Serie ist speziell für Wasser- und Druckluftanwendungen geeignet. Die breite Palette an Steckern ermöglicht viele Kombinationsmöglichkeiten für den Endverbraucher.

- Konzipiert für die Beförderung von Wasser und Flüssigkeiten
- Hohe Durchflussfähigkeit
- Maximale Energie-Effizienz

Details

Serie:	Medium
ØD:	19
ØD1:	20,5
G:	29
L:	57
L1:	33
Durchfluss l/min:	2.200 (Luft)
Werkstoff Anschluss:	Messing vernickelt
Serie lang:	Medium
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C (NBR)
Oberfläche:	vernickelt
Absperrung:	Schnellkupplung freier Durchgang
Anschluss:	Schlauchanschluss 19mm
Anschluss Beschreibung:	Stecknippel
Anschlussart:	Schlauchanschluss
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:	19
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:	20,5
Nennweite in mm:	12
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Dichtung:	NBR
Material:	Messing vernickelt
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,0955

Abmessungen

ØD:	19
ØD1:	20,5
G:	29
L:	57
L1:	33