
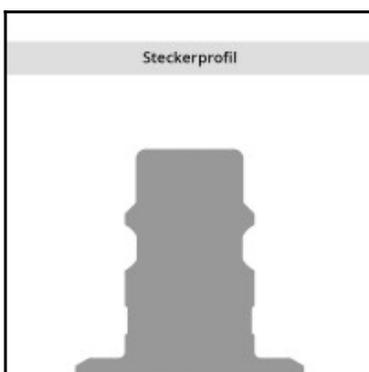
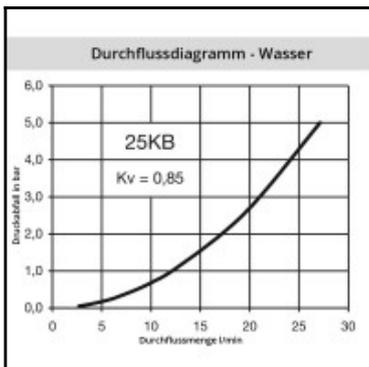


Datenblatt zu 25SBTF09MVN8 Stecker farblich kodiert

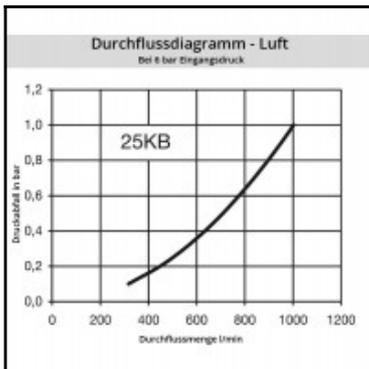

Beschreibung

Stecker beidseitig absperrend, kodiertes System (8 = Rot, Achtkant), Schlauchanschluss 9mm LW(3/8"), NW 7,8, <35 bar, Messing vernickelt, Dichtung FKM

Das UltraFlo-Ventil der Serie 25 ermöglicht den Einsatz dieser Einhand-Schnellverschluss-Kupplung auch in Anwendungsfällen wo größerer Durchgang gefragt ist. Ähnlich wie bei der Serie 21, löst die Serie 25 das Verbinden von verschiedenen Medien hervorragend. Vier standardmäßige Verschlüsselungen mit gleichzeitiger farbiger Kennzeichnung der Kupplung und des jeweiligen Steckers bieten die Gewähr, dass ein Verwechseln der Medien beim Kuppeln ausgeschlossen wird. Beidseitige absperrende Kupplung und mit freiem Durchgang auf Anfrage. Nicht unverwechselbar mit RECTUS Standardserie 25.

Details

| | |
|---------------------------------------|--|
| Serie: | 25 |
| Serie lang: | 25SB |
| Nennweite in mm: | 7,8 |
| Nennweite Fläche in mm ² : | 48 |
| Vorteile: | Qualitätskupplung mit kleinen Baumaßen. Einhandbedienung. Großer Durchgang bei kleinen Baumaßen. Vielseitige Anschlussmöglichkeiten. |
| Druckbereich: | PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit. |
| Temperaturbereich: | -20°C bis +100°C (NBR) |
| Absperrung: | Stecker beidseitig absperrend |
| Anschluss: | Schlauchanschluss 9mm LW(3/8") |
| Anschluss Beschreibung: | Schlauchanschluss 9mm LW(3/8") |
| Anschlussart: | Schlauchanschluss |
| Material: | Messing vernickelt |
| Material Beschreibung: | Messing CuZn39Pb3 2.0401 (außer EH) |
| Dichtung Beschreibung: | Fluorkautschuk |
| Oberfläche: | vernickelt |
| Kodierung: | 8 = Rot, Achtkant |
| Werkstoff Anschluss: | Messing vernickelt |
| Werkstoff Ventil: | Messing |
| Werkstoff Feder Sprengring: | Edelstahl 1.4310 |
| Werkstoff Dichtung: | Viton® |
| Gewicht in Kg: | 0,047 |
| Kodiert: | Ja |
| Entlüftungskupplung: | Nein |
| Sicherheitsverriegelung: | Nein |
| Einhandbedienung: | Ja |
| Zweihandbedienung: | Nein |
| Kugelverriegelung: | Nein |
| Stiftverriegelung: | Nein |
| Ultra-FLO-Ventil: | Nein |
| Vakuumtauglich: | Nein |
| Wassertauglich: | Nein |
| Flachdichtend: | Nein |
| Atemlufttauglich / Atemschutz: | Nein |
| Druckeliminator: | Nein |
| Hydraulikbereich: | Nein |
| Pneumatikbereich: | Ja |
| Standardprodukt: | Nein |
| Formenkühlung: | Nein |

Abmessungen