


Datenblatt zu WSS08/025/01 PU-Spiralschlauch

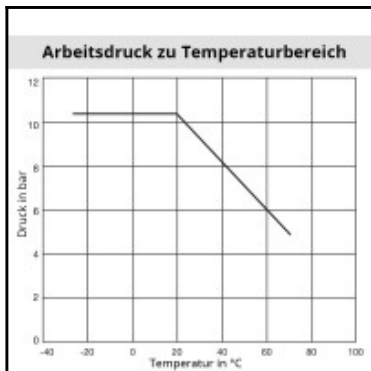

Beschreibung

PU-Schlauch schwarz, RECTUSPARK, 5,0 x 8,0 mm, Länge 25 m

Der 95 Durometer Innenschlauch aus Polyurethan auf blauer Polyester-Basis ist in zwei metrischen Größen erhältlich. Er ist mit einem speziellen schwarzen, schwer entflammaren Schutzmantel umhüllt, welcher extrem reißfest und dehnbar ist. Außerdem ist dieser Schutzmantel widerstandsfähig gegenüber Ölen, Fetten, Säuren, Basen, wässrige Lösungen, Ozon, UV-Licht und ist alterungsbeständig. Die Schutzummantelung verfügt über sehr gute isolierende Eigenschaften und entspricht den UL-94-VO-Bestimmungen.

Details

Serie:	RECTUSPARK
Farbe:	schwarz
Material:	Polyurethan (PU)
Temperaturbereich:	-25°C bis +70°C
Druckbereich:	siehe Diagramm
Zusatzinfo:	PU-Schläuche mit Schutz gegen Schweißfunkenflug
Vorteile:	Die schwarze schwer entflammare Ummantelung schützt den Schlauch vor unbeabsichtigtem Kontakt mit Schweißfunken. Der Schutz ist nicht mit dem Innenschlauch verklebt, so dass die Hülle beim Verbinden mit konventionellen Druck- und Steckanschlüssen leicht zurückgeschnitten werden kann. - Extrem flexibel - Sehr knickbeständig - Beständig gegenüber vielen Chemikalien - Alterungsbeständig - Ideal für RectPush-Systeme
Gewicht in Kg:	1,62

Abmessungen

Innendurchmesser:	5,0 mm
Anschluss 1:	ohne
Anschluss 2:	ohne
Länge in m:	25
Schlauch Innendurchmesser in mm:	5,0
Außendurchmesser in mm:	8,0
Wandstärke in mm:	1,5