
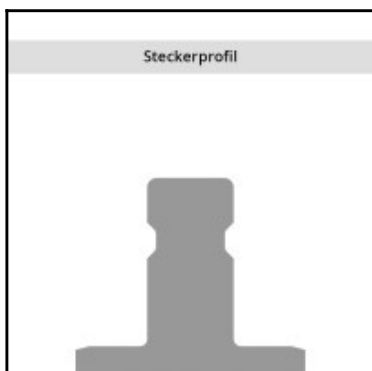
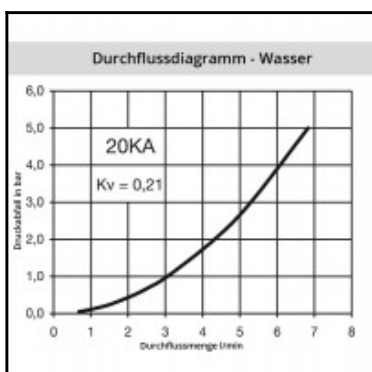
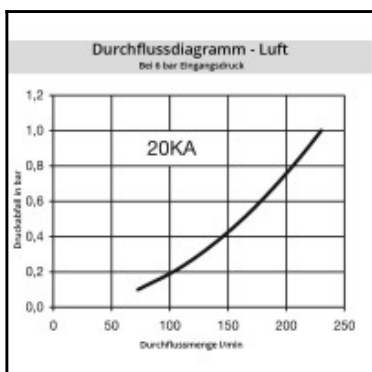


# Datenblatt zu 20KA KO06MPD Schnellkupplung mit Außengewinde

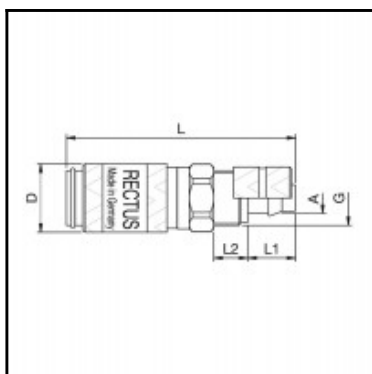

## Beschreibung

Schnellkupplung einseitig absperrend, mit Schlauchmutter 4 x 6 mm , NW 2,7, <35 bar, Messing durnicoatiert, Dichtung NBR

Mini-Industriekupplung, weltweit verwendetes Profil. Zeichnet sich durch einen hohen Durchfluss, sowie mannigfaltige Einsatzmöglichkeiten mit diversen Medien aus. Häufiger Einsatzfall in der Minipneumatik, Medizintechnik und Chemie/Pharmazie.

## Details

|                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie:                         | 20                                                                                                                  |
| Serie lang:                    | 20KA                                                                                                                |
| Nennweite in mm:               | 2,7                                                                                                                 |
| Nennweite Fläche in mm²:       | 6                                                                                                                   |
| Vorteile:                      | Einhandbedienung. Kleine Einbaumaße.                                                                                |
| Kompatibilität:                | RECTUS 91                                                                                                           |
| Druckbereich:                  | PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.           |
| Temperaturbereich:             | -20°C bis +100°C (NBR) -40°C bis +120/150°C (EPDM)<br>-15°C bis +200°C (FKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium. |
| Absperrung:                    | Schnellkupplung einseitig absperrend                                                                                |
| Anschluss:                     | mit Schlauchmutter 4 x 6 mm                                                                                         |
| Anschluss Beschreibung:        | mit Schlauchmutter ohne Knickschutz 4 x 6 mm                                                                        |
| Anschlussart:                  | Überwurfverschraubung                                                                                               |
| Material:                      | Messing durnicoatiert                                                                                               |
| Material Beschreibung:         | Messing CuZn39Pb3 2.0401 (außer EH)                                                                                 |
| Dichtung Beschreibung:         | Nitrit-Butadien-Kautschuk                                                                                           |
| Oberfläche:                    | durnicoatiert (chem. Vernickelt)                                                                                    |
| Werkstoff Anschluss:           | Messing durnicoatiert                                                                                               |
| Werkstoff Ventilkörper:        | Messing durnicoatiert                                                                                               |
| Werkstoff Entriegelungshülse:  | Messing durnicoatiert                                                                                               |
| Werkstoff Ventil:              | Messing                                                                                                             |
| Werkstoff Feder Sprengling:    | Edelstahl 1.4310                                                                                                    |
| Werkstoff Kugeln/Stifte:       | Edelstahl 1.4034                                                                                                    |
| Werkstoff Dichtung:            | Perbunan®                                                                                                           |
| Gewicht in Kg:                 | 0,0123                                                                                                              |
| Entlüftungskupplung:           | Nein                                                                                                                |
| Sicherheitsverriegelung:       | Nein                                                                                                                |
| Einhandbedienung:              | Ja                                                                                                                  |
| Zweihandbedienung:             | Nein                                                                                                                |
| Kugelverriegelung:             | Ja                                                                                                                  |
| Stiftverriegelung:             | Nein                                                                                                                |
| Ultra-FLO-Ventil:              | Nein                                                                                                                |
| Vakuumtauglich:                | Ja                                                                                                                  |
| Wassertauglich:                | Ja                                                                                                                  |
| Flachdichtend:                 | Nein                                                                                                                |
| Atemlufttauglich / Atemschutz: | Nein                                                                                                                |
| Druckeliminator:               | Nein                                                                                                                |
| Hydraulikbereich:              | Nein                                                                                                                |
| Pneumatikbereich:              | Ja                                                                                                                  |
| Standardprodukt:               | Nein                                                                                                                |
| Formenkühlung:                 | Nein                                                                                                                |

## Abmessungen

|              |           |
|--------------|-----------|
| Anschluss A: | 4 x 6 mm  |
| D mm:        | 10        |
| G mm:        | M 8 x 0,5 |
| L mm:        | 34        |
| L1 mm:       | 7         |
| L2 mm:       | 5         |
| SW mm:       | 9         |