
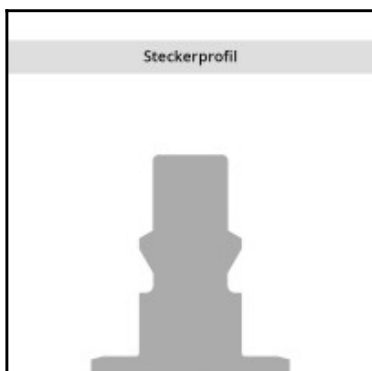
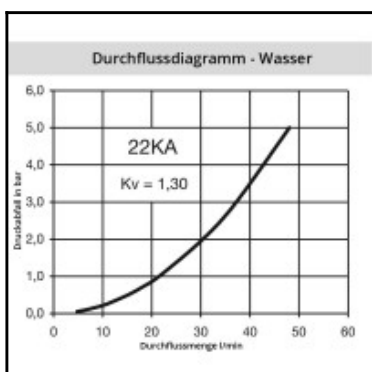
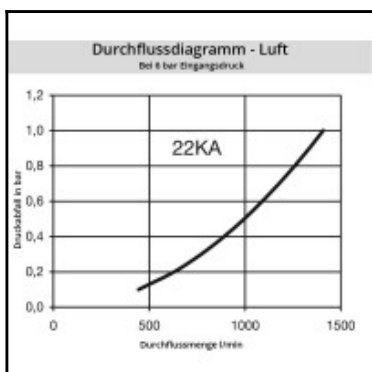


# Datenblatt zu 22SFAW17SXN Stecker mit Außengewinde

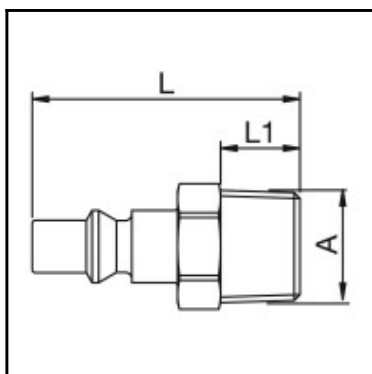

## Beschreibung

Stecker freier Durchgang, Außengewinde G 3/8", NW 5,5, <35 bar, Stahl vernickelt

Industriekupplung mit hohen Durchflussleistungen durch UltraFlo-Technologie. Speziell geeignet für Einsatz mit gasförmigen Medien in der Industrie. Stahltreigelungshülse wirkt gegen oszillierende Kräfte. Sondervariante mit Messingventil für den Einsatz mit Flüssigkeiten.

## Details

|                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie:                         | 22                                                                                                                  |
| Serie lang:                    | 22SF                                                                                                                |
| Nennweite in mm:               | 5,5                                                                                                                 |
| Nennweite Fläche in mm²:       | 25                                                                                                                  |
| Vorteile:                      | Einhandbedienung. Optimierte Stecknippelführung durch hohe Eintauchtiefe. High-Flow-Ventil.                         |
| Kompatibilität:                | RECTUS 14, PARKER 50                                                                                                |
| Druckbereich:                  | PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.           |
| Temperaturbereich:             | -20°C bis +100°C (NBR) -40°C bis +120/150°C (EPDM)<br>-15°C bis +200°C (FKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium. |
| Absperrung:                    | Stecker freier Durchgang                                                                                            |
| Anschluss:                     | Außengewinde 3/8"                                                                                                   |
| Anschluss Beschreibung:        | Außengewinde Whitworth Rohrgewinde ISO 228 zylindrisch 3/8"                                                         |
| Anschlussart:                  | Außengewinde                                                                                                        |
| Material:                      | Stahl vernickelt                                                                                                    |
| Material Beschreibung:         | Stahl 9SMnPb28K 1.0718                                                                                              |
| Oberfläche:                    | vernickelt                                                                                                          |
| Gewicht in Kg:                 | 0,0229                                                                                                              |
| Entlüftungskupplung:           | Nein                                                                                                                |
| Sicherheitsverriegelung:       | Nein                                                                                                                |
| Einhandbedienung:              | Ja                                                                                                                  |
| Zweihandbedienung:             | Nein                                                                                                                |
| Kugelverriegelung:             | Nein                                                                                                                |
| Stiftverriegelung:             | Nein                                                                                                                |
| Ultra-FLO-Ventil:              | Nein                                                                                                                |
| Vakuumtauglich:                | Ja                                                                                                                  |
| Wassertauglich:                | Nein                                                                                                                |
| Flachdichtend:                 | Nein                                                                                                                |
| Atemlufttauglich / Atemschutz: | Nein                                                                                                                |
| Druckeliminator:               | Nein                                                                                                                |
| Hydraulikbereich:              | Nein                                                                                                                |
| Pneumatikbereich:              | Ja                                                                                                                  |
| Standardprodukt:               | Nein                                                                                                                |
| Formenkühlung:                 | Nein                                                                                                                |

## Abmessungen

|              |       |
|--------------|-------|
| Anschluss A: | G 3/8 |
| L mm:        | 41    |
| L1 mm:       | 12    |
| SW mm:       | 17    |