
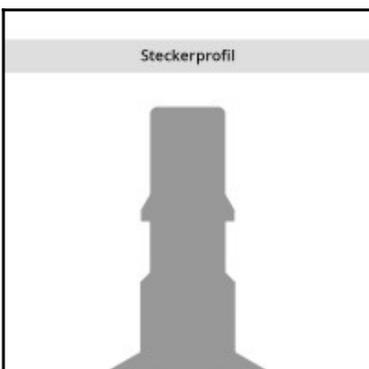
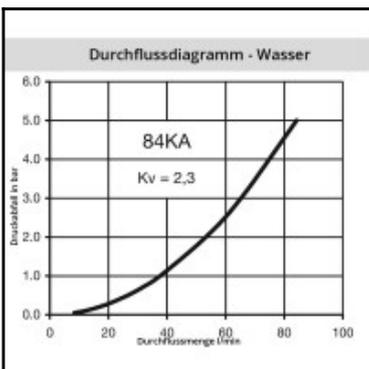
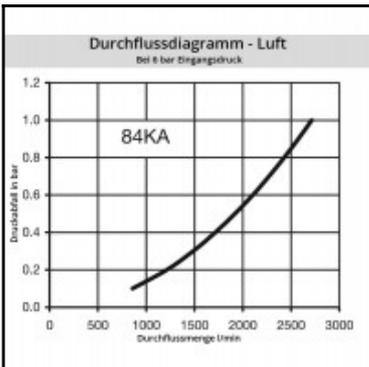


## Datenblatt zu 84SFTF08SXN Stecker mit Schlauchanschluss

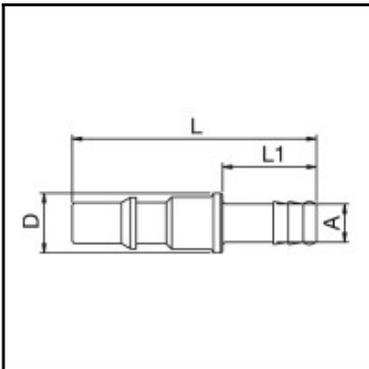

### Beschreibung

Stecker freier Durchgang, Schlauchanschluss 8mm LW(5/16"), NW 8, <35 bar, Stahl vernickelt

Extrem hohe Durchflusswerte durch UltraFlo-Technologie. Optimierte Stecknippelführung durch hohe Eintauchtiefe und 6-fach Kugelverriegelung.

### Details

Serie:	84
Serie lang:	84SF
Nennweite in mm:	8
Nennweite Fläche in mm <sup>2</sup> :	50
Vorteile:	Einhandbedienung. Optimierte Verriegelung des Stecknippels. Geringer Druckverlust. High-Flow-Ventil.
Kompatibilität:	ISO 6150 C
Druckbereich:	PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C (NBR) jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
Absperrung:	Stecker freier Durchgang
Anschluss:	Schlauchanschluss 8mm LW(5/16")
Anschluss Beschreibung:	Schlauchanschluss 8mm LW(5/16")
Anschlussart:	Schlauchanschluss
Material:	Stahl vernickelt
Material Beschreibung:	Stahl 9SMnPb28K 1.0718
Oberfläche:	vernickelt
Gewicht in Kg:	0,0278
Entlüftungskupplung:	Nein
Sicherheitsverriegelung:	Nein
Einhandbedienung:	Ja
Zweihandbedienung:	Nein
Kugelverriegelung:	Nein
Stiftverriegelung:	Nein
Ultra-FLO-Ventil:	Nein
Vakuumentauglich:	Ja
Wassertauglich:	Nein
Flachdichtend:	Nein
Atemlufttauglich / Atemschutz:	Nein
Druckeliminator:	Nein
Hydraulikbereich:	Nein
Pneumatikbereich:	Ja
Standardprodukt:	Nein
Formenkühlung:	Nein

### Abmessungen

Anschluss A:	8 mm
D mm:	16
L mm:	65
L1 mm:	25