
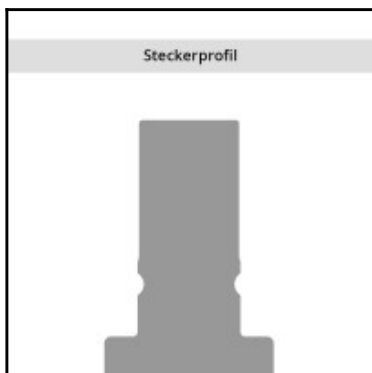
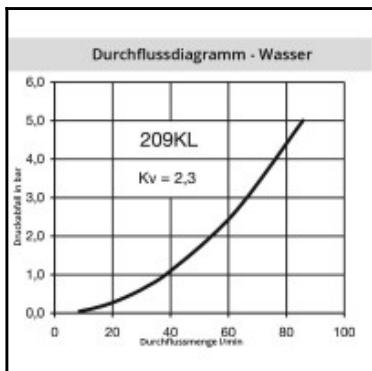


# Datenblatt zu 209SLIW26MEN Stecker mit Innengewinde

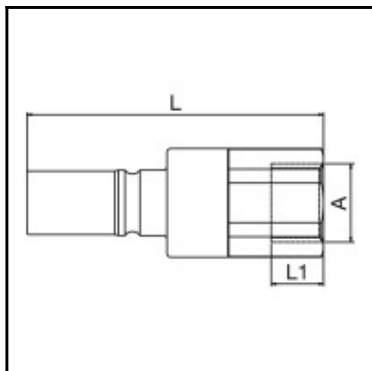

## Beschreibung

Stecker leckarm beidseitig absperrend, Innengewinde G 3/4", NW 9, <15 bar, Messing vernickelt, Dichtung EPDM

Leckarme Kupplungs-Systeme die sich durch extrem geringe Leckageraten sowie ein minimales Totraumvolumen auszeichnen. Keinerlei Luft einschluss während des Kuppelvorgangs und beim Entkuppeln nur kaum wahrnehmbarer Film des geführten Mediums auf den Ventilkörpern. Kupplungs-Systeme für Anwendungen in sensiblen Umgebungen, beispielsweise in der Analysetechnik, in Kühlsystemen, bei Transportsystemen und einer Vielzahl von Anwendungen mit aggressiven Medien.

## Details

|                                |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie:                         | 209                                                                                                                                                         |
| Serie lang:                    | 209SL                                                                                                                                                       |
| Nennweite in mm:               | 9                                                                                                                                                           |
| Nennweite Fläche in mm²:       | 63,5                                                                                                                                                        |
| Vorteile:                      | Einhandbedienung. Einfaches Handling. Ergonomische Hülseform. Geringe Kuppelkräfte. Geschützter Ventilkörper durch Bundausführung. Äußerst geringe Leckage. |
| Kompatibilität:                | RECTUS Design                                                                                                                                               |
| Druckbereich:                  | PB = 15 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.                                                   |
| Temperaturbereich:             | -20°C bis +100°C (NBR) andere Dichtungsmaterialien auf Anfrage lieferbar.                                                                                   |
| Absperrung:                    | Stecker leckarm beidseitig absperrend                                                                                                                       |
| Anschluss:                     | Innengewinde 3/4"                                                                                                                                           |
| Anschluss Beschreibung:        | Innengewinde Whitworth Rohrgewinde ISO 228 zylindrisch 3/4"                                                                                                 |
| Anschlussart:                  | Innengewinde                                                                                                                                                |
| Material:                      | Messing vernickelt                                                                                                                                          |
| Material Beschreibung:         | Messing CuZn39Pb3 2.0401 (außer EH)                                                                                                                         |
| Dichtung Beschreibung:         | Ethylen-Propylen-Dien Kautschuk                                                                                                                             |
| Oberfläche:                    | vernickelt                                                                                                                                                  |
| Werkstoff Anschluss:           | Messing vernickelt                                                                                                                                          |
| Werkstoff Ventil:              | Messing vernickelt                                                                                                                                          |
| Werkstoff Feder Sprengling:    | Edelstahl 1.4305                                                                                                                                            |
| Gewicht in Kg:                 | 0,2088                                                                                                                                                      |
| Entlüftungskupplung:           | Nein                                                                                                                                                        |
| Sicherheitsverriegelung:       | Nein                                                                                                                                                        |
| Einhandbedienung:              | Ja                                                                                                                                                          |
| Zweihandbedienung:             | Nein                                                                                                                                                        |
| Kugelverriegelung:             | Nein                                                                                                                                                        |
| Stiftverriegelung:             | Nein                                                                                                                                                        |
| Ultra-FLO-Ventil:              | Nein                                                                                                                                                        |
| Vakuumtauglich:                | Ja                                                                                                                                                          |
| Wassertauglich:                | Ja                                                                                                                                                          |
| Flachdichtend:                 | Nein                                                                                                                                                        |
| Atemlufttauglich / Atemschutz: | Nein                                                                                                                                                        |
| Druckeliminator:               | Nein                                                                                                                                                        |
| Hydraulikbereich:              | Nein                                                                                                                                                        |
| Pneumatikbereich:              | Ja                                                                                                                                                          |
| Standardprodukt:               | Nein                                                                                                                                                        |
| Formenkühlung:                 | Nein                                                                                                                                                        |

## Abmessungen

|              |       |
|--------------|-------|
| Anschluss A: | G 3/4 |
| L mm:        | 81,5  |
| L1 mm:       | 14    |
| SW mm:       | 32    |