
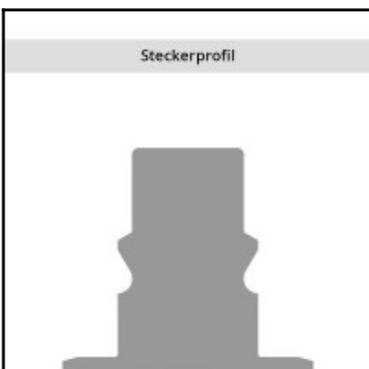
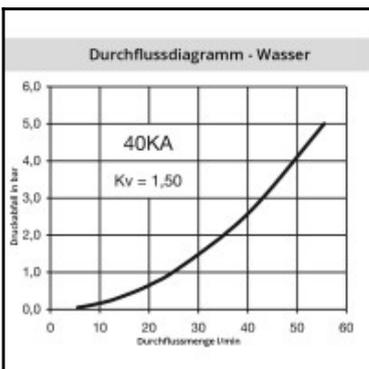
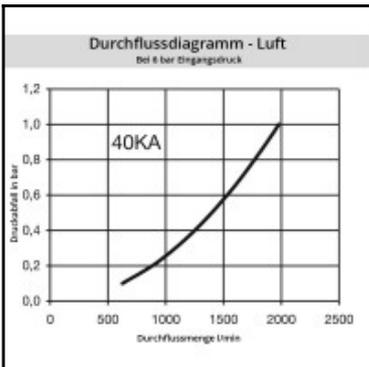


## Datenblatt zu 40SFAK26SXN Stecker mit Außengewinde

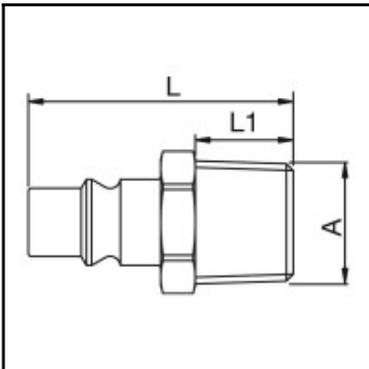

### Beschreibung

Stecker freier Durchgang, Außengewinde R 3/4", NW 9, <35 bar, Stahl vernickelt

Messingkupplungssystem konstruiert für raue Einsatzfälle. Ergonomisches Hülsendesign verhindert Verschmutzungen am Ventilkörper. Das System eignet sich für den Einsatz mit nicht aggressiven flüssigen Medien.

### Details

Serie:	40
Serie lang:	40SF
Nennweite in mm:	9
Nennweite Fläche in mm <sup>2</sup> :	63
Vorteile:	Einhandbedienung. Korrosionsbeständig.
Druckbereich:	PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C (NBR) -40°C bis +120/150°C (EPDM) -15°C bis +200°C (FKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
Absperrung:	Stecker freier Durchgang
Anschluss:	Außengewinde 3/4"
Anschluss Beschreibung:	Außengewinde Whitworth Rohrgewinde DIN 2999 kegelig 3/4"
Anschlussart:	Außengewinde
Material:	Stahl vernickelt
Material Beschreibung:	Stahl 9SMnPb28K 1.0718
Oberfläche:	vernickelt
Gewicht in Kg:	0,0786
Entlüftungskupplung:	Nein
Sicherheitsverriegelung:	Nein
Einhandbedienung:	Ja
Zweihandbedienung:	Nein
Kugelverriegelung:	Nein
Stiftverriegelung:	Nein
Ultra-FLO-Ventil:	Nein
Vakuumentauglich:	Ja
Wassertauglich:	Nein
Flachdichtend:	Nein
Atemlufttauglich / Atemschutz:	Nein
Druckeliminator:	Nein
Hydraulikbereich:	Nein
Pneumatikbereich:	Ja
Standardprodukt:	Nein
Formenkühlung:	Nein

### Abmessungen

Anschluss A:	R 3/4
L mm:	51
L1 mm:	19
SW mm:	16