
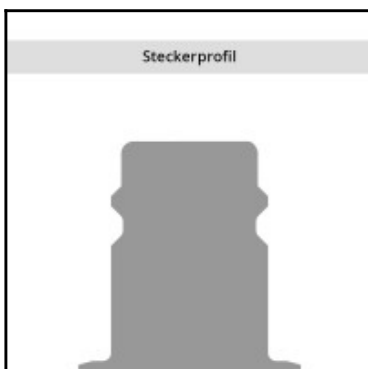
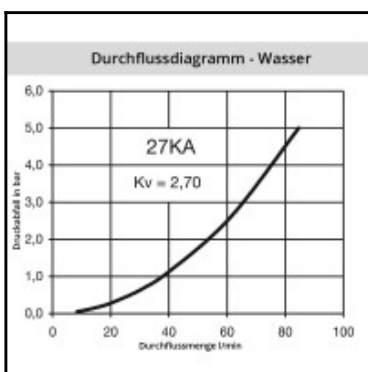
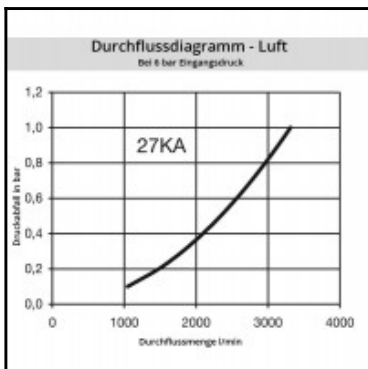


# Datenblatt zu 27SFAW21SXN Stecker mit Außengewinde

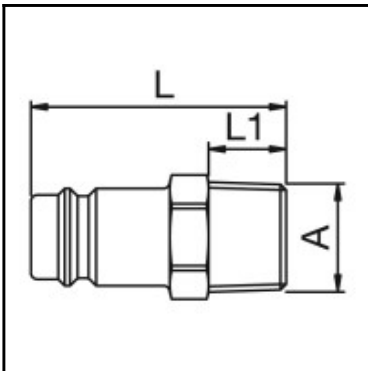

## Beschreibung

Stecker freier Durchgang, Außengewinde G 1/2", NW 10, <35 bar, Stahl vernickelt

Euro-Industrieprofil 1/2" mit UltraFlo-Technologie. Hohe Durchflussleistung. Zeichnet sich aus durch robuste Bauweise mit Stahltreterungshülse im Einsatz mit großen pneumatischen Verbrauchern. Auch in Messing-Ausführung lieferbar.

## Details

|                                |                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie:                         | 27                                                                                                                                        |
| Serie lang:                    | 27SF                                                                                                                                      |
| Nennweite in mm:               | 10                                                                                                                                        |
| Nennweite Fläche in mm²:       | 80                                                                                                                                        |
| Vorteile:                      | Einhandbedienung. Geringer Druckabfall. Keine Beschädigungen am Ventilkörper durch Bundaussführung. High-Flow-Ventil.                     |
| Kompatibilität:                | RECTUS 41 RECTUS 1700 RECTUS 1727 TEMA 1700                                                                                               |
| Druckbereich:                  | PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.                                 |
| Temperaturbereich:             | -20°C bis +100°C (NBR) -40°C bis +120/150°C (EPDM)<br>-15°C bis +200°C (FKM) 0°C bis +316°C (FFKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium. |
| Absperrung:                    | Stecker freier Durchgang                                                                                                                  |
| Anschluss:                     | Außengewinde 1/2"                                                                                                                         |
| Anschluss Beschreibung:        | Außengewinde Whitworth Rohrgewinde ISO 228 zylindrisch 1/2"                                                                               |
| Anschlussart:                  | Außengewinde                                                                                                                              |
| Material:                      | Stahl vernickelt                                                                                                                          |
| Material Beschreibung:         | Stahl 9SMnPb28K 1.0718                                                                                                                    |
| Oberfläche:                    | vernickelt                                                                                                                                |
| Gewicht in Kg:                 | 0,0453                                                                                                                                    |
| Entlüftungskupplung:           | Nein                                                                                                                                      |
| Sicherheitsverriegelung:       | Nein                                                                                                                                      |
| Einhandbedienung:              | Ja                                                                                                                                        |
| Zweihandbedienung:             | Nein                                                                                                                                      |
| Kugelverriegelung:             | Nein                                                                                                                                      |
| Stiftverriegelung:             | Nein                                                                                                                                      |
| Ultra-FLO-Ventil:              | Nein                                                                                                                                      |
| Vakuumtauglich:                | Nein                                                                                                                                      |
| Wassertauglich:                | Nein                                                                                                                                      |
| Flachdichtend:                 | Nein                                                                                                                                      |
| Atemlufttauglich / Atemschutz: | Nein                                                                                                                                      |
| Druckeliminator:               | Nein                                                                                                                                      |
| Hydraulikbereich:              | Nein                                                                                                                                      |
| Pneumatikbereich:              | Ja                                                                                                                                        |
| Standardprodukt:               | Nein                                                                                                                                      |
| Formenkühlung:                 | Nein                                                                                                                                      |

## Abmessungen