
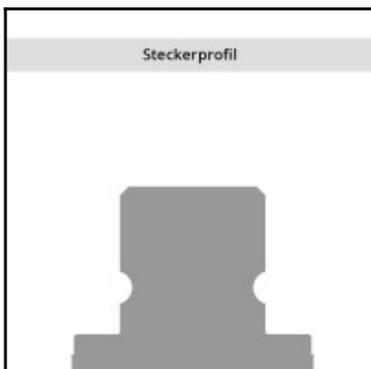
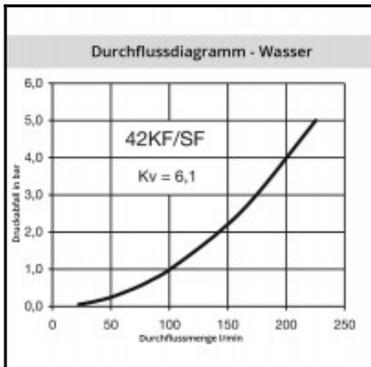


## Datenblatt zu 42KFAW26MPC Schnellkupplung mit Außengewinde

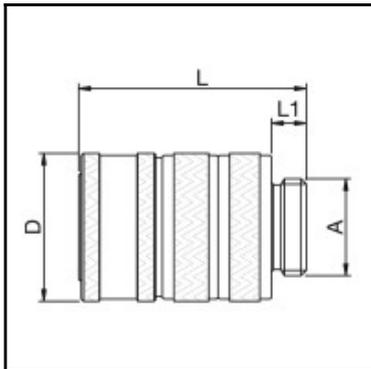

### Beschreibung

Schnellkupplung freier Durchgang, Außengewinde G 3/4", NW 11, <35 bar, Messing verchromt, Dichtung NBR

Messingkupplung ohne Ventil. Einsatzbereich für Drücke bis zu 35 bar. Besonders geeignet für Anwendungen mit nicht aggressiven Flüssigkeiten. Standard-Ausführung verchromt.

### Details

Serie:	42
Serie lang:	42KF
Nennweite in mm:	11
Nennweite Fläche in mm <sup>2</sup> :	95
Vorteile:	Korrosionsbeständig. Hoher Durchfluss. Minimaler Druckabfall.
Druckbereich:	PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C (NBR) -40°C bis +120/150°C (EPDM) -15°C bis +200°C (FKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
Absperrung:	Schnellkupplung freier Durchgang
Anschluss:	Außengewinde 3/4"
Anschluss Beschreibung:	Außengewinde Whitworth Rohrgewinde ISO 228 zylindrisch 3/4"
Anschlussart:	Außengewinde
Material:	Messing verchromt
Material Beschreibung:	Messing CuZn39Pb3 2.0401 (außer EH)
Dichtung Beschreibung:	Nitrit-Butadien-Kautschuk
Oberfläche:	verchromt
Werkstoff Anschluss:	Messing verchromt
Werkstoff Ventilkörper:	Messing verchromt
Werkstoff Entriegelungshülse:	Messing verchromt
Werkstoff Feder Sprengring:	Edelstahl 1.4310
Werkstoff Kugeln/Stifte:	1.3541
Werkstoff Dichtung:	Perbunan®
Gewicht in Kg:	0,18
Entlüftungskupplung:	Nein
Sicherheitsverriegelung:	Nein
Einhandbedienung:	Ja
Zweihandbedienung:	Nein
Kugelverriegelung:	Ja
Stiftverriegelung:	Nein
Ultra-FLO-Ventil:	Nein
Vakuumtauglich:	Ja
Wassertauglich:	Ja
Flachdichtend:	Nein
Atemlufttauglich / Atemschutz:	Nein
Druckeliminator:	Nein
Hydraulikbereich:	Nein
Pneumatikbereich:	Ja
Standardprodukt:	Nein
Formenkühlung:	Nein

### Abmessungen

Anschluss A:	G 3/4
D mm:	32
L mm:	49
L1 mm:	7,5